


 **ARISTON**



CATALOGUE

MÁY NƯỚC NÓNG ARISTON

QUY MÔ TẬP ĐOÀN VÀ MẠNG LƯỚI THƯƠNG MẠI

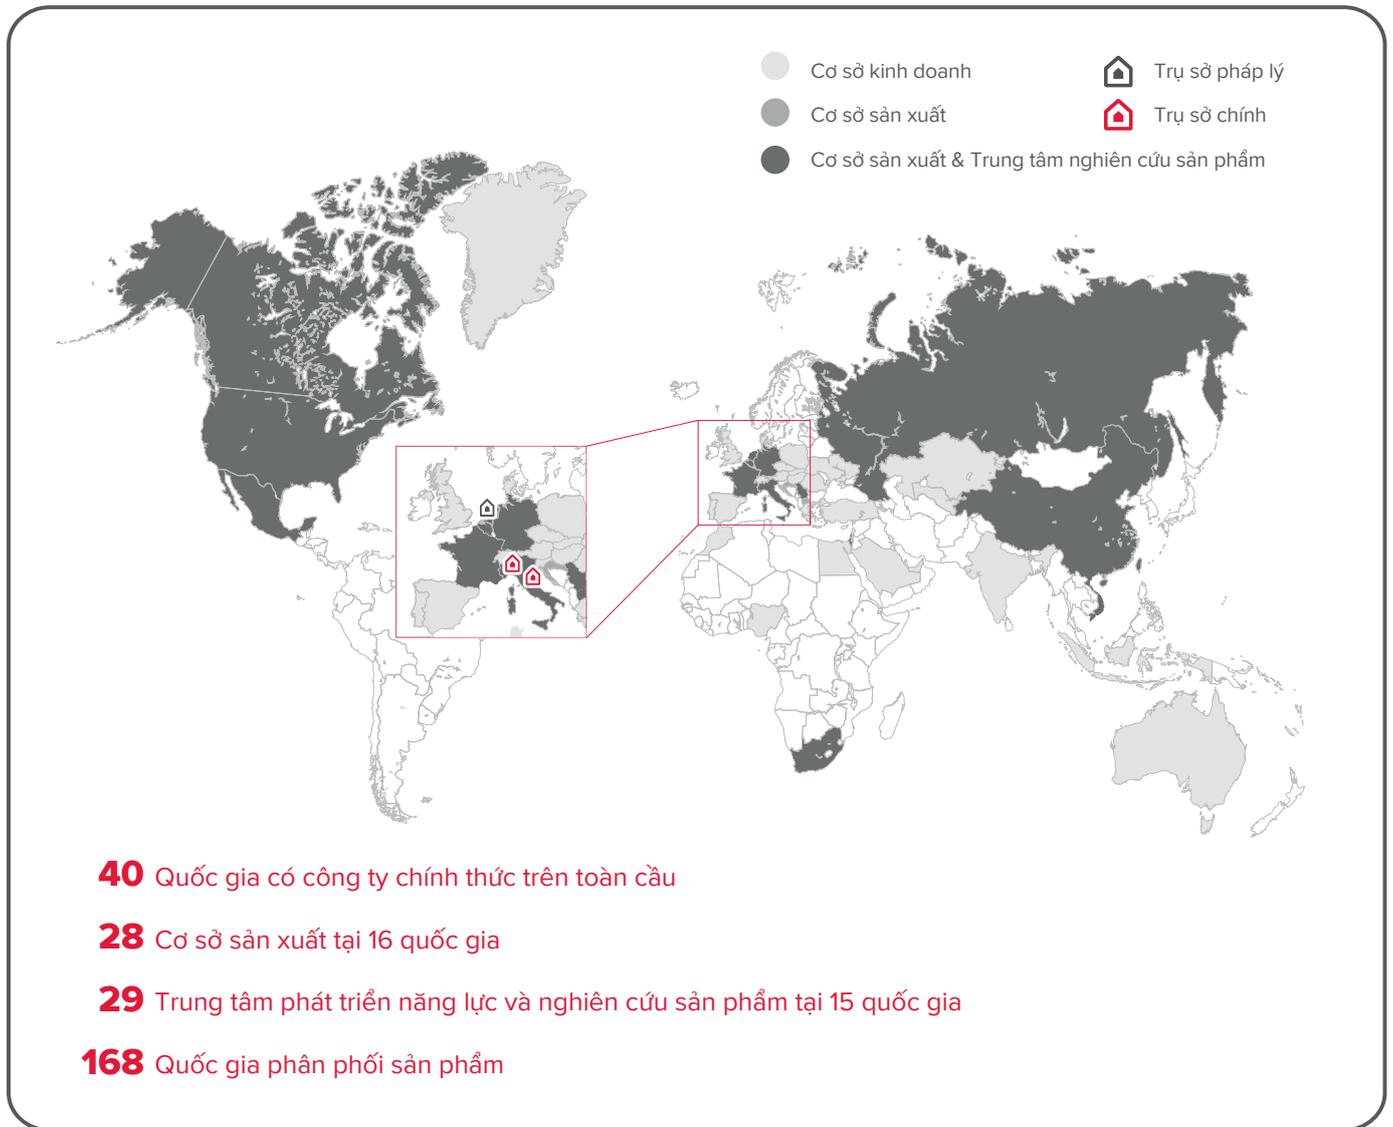

Tập đoàn Ariston là đối tác hàng đầu thế giới trong lĩnh vực gia nhiệt và năng lượng hiệu quả, với sự hiện diện lâu đời và uy tín ở Châu Âu, phát triển mạnh sang Bắc Mỹ và các nước đang phát triển ở khu vực Châu Á, Trung Đông và Châu Phi.

Cơ sở sản xuất

Belgium	Namur	Italy	Albacina	Macedonia	Bitola
Canada	Saint John		Arcevia	Mexico	Saltillo
China	Wuxi		Cerreto	Netherlands	Kampen
Croatia	Samobor		Follina		Lichtenvoorde
France	Chartres		Genga		Staphorst
	Vieux-Thann		Osimo	Russia	Vsevolozhsk
Germany	Mainburg		Resana	Serbia	Svilajnac
	Pirna			South Africa	Centurion
	Wolffhagen			U.S.A.	East Freetown
Israel	Nof HaGalil			Vietnam	Bac Ninh
	Shaar-Haamakim				

Các quốc gia có công ty chính thức

Australia	Indonesia	Saudi Arabia
Austria	Israel	Serbia
Belgium	Italy	Singapore
Canada	Kazakhstan	Slovakia
China	Macedonia	South Africa
Croatia	Mexico	Spain
Czech Republic	Morocco	Switzerland
Denmark	Netherlands	Ukraine
Egypt	Nigeria	UAE
France	Poland	United Kingdom
Germany	Portugal	U.S.A.
Greece	Romania	Uzbekistan
Hungary	Russia	Vietnam
India		



Bền bỉ trọn đời An toàn tối ưu

MÁY NƯỚC NÓNG GIÁN TIẾP

TOP WIFI



Andris2 Top Wifi



Slim3 Top Wifi

LUX



Andris2 Lux-D



Slim3 Lux

RS



Andris2 RS



Slim3 RS

R



Andris2 R



Slim3 R

VITALY



Vitaly



Vitaly 20 SL

ANDRIS LUX 6UE/BE



PRO R 40 / 50 / 80 / 100



TÍNH NĂNG TƯƠNG ỨNG CHO TỪNG DÒNG SẢN PHẨM

Định vị sản phẩm		Dòng WIFI thông minh	Dòng màn hình cảm ứng	Dòng cao cấp	Dòng tiêu chuẩn	Dòng cơ bản
Lợi ích	Công nghệ	TOP WIFI	LUX	RS	R	VITALY
VÌ SỨC KHỎE	Công nghệ Ion Bạc kháng khuẩn Ag+, kháng khuẩn, bảo vệ sức khỏe	✓	✓			
TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG	Công nghệ tiết kiệm điện thông minh ECO EVO, tiết kiệm 14% điện năng	✓				
BỀN BỈ	Thanh đốt 100% Titan siêu bền, bảo hành trọn đời	✓				
	Thanh đốt Đồng chất lượng cao, siêu bền bỉ		✓	✓	✓	
	Thanh đốt Đồng					✓
	Bình chứa tráng men Titan, bền bỉ vượt trội	✓	✓	✓	✓	✓
AN TOÀN	Hệ thống kiểm soát an toàn Safety Check, an toàn tối đa*	✓				
	Vì mạch chủ động rà soát an toàn 3D, an toàn chủ động & thông minh	✓	✓			
	Khuyến cáo nhiệt độ an toàn	✓	✓	✓	✓	
	Rơ le nhiệt điện tử TBSE, độ chính xác cao	✓	✓			
	Rơ le nhiệt cơ TBST			✓	✓	✓
	Hệ thống an toàn đồng bộ TSS, bảo vệ toàn diện	✓	✓	✓	✓	✓
TIỆN NGHI	Công nghệ làm nóng nhanh, làm nóng nhanh hơn 20%*	✓				
	Công nghệ WIFI thông minh, nâng tầm đẳng cấp sống tiện lợi	✓				
	Công nghệ chủ động tắt máy khi không sử dụng, tiết kiệm điện năng, tăng tuổi thọ sản phẩm**	✓	✓			
	Màn hình LED điều khiển cảm ứng, sang trọng & hiện đại	✓	✓			
	Có thể điều chỉnh nhiệt độ theo nhu cầu	✓	✓	✓	✓	
	Đèn báo nước nóng đã sẵn sàng, tiện lợi	✓	✓	✓		
	Lớp cách nhiệt mật độ cao, giữ nước nóng lên đến 48 giờ	✓	✓	✓	✓	✓
	Công nghệ dẫn nước thông minh Flexomix, tăng cường 10% nước nóng	✓	✓	✓	✓	✓
	Cam kết dung tích thật, đảm bảo quyền lợi người dùng	✓	✓	✓	✓	✓
	Thiết kế chuẩn Ý	✓	✓	✓	✓	✓

(*) Chỉ có trên Slim 3 TOP WIFI

(**) Chỉ có trên Slim 3 TOP WIFI & Slim 3 LUX

CÁCH ĐỌC CÁC BIỂU TƯỢNG TÍNH NĂNG MÁY NƯỚC NÓNG GIÁN TIẾP

 <p>Công nghệ chủ động tắt máy khi không sử dụng Nâng cao hiệu quả làm nóng & góp phần làm tăng tuổi thọ sản phẩm</p>	 <p>Công nghệ tiết kiệm điện thông minh ECO EVO Chủ động đề xuất nhiệt độ phù hợp, giúp tiết kiệm 14% điện năng</p>	 <p>Bình chứa tráng men Titan Đảm bảo hiệu suất hoạt động tối đa, tăng 50% tuổi thọ bình chứa so với các loại bình truyền thống</p>
 <p>Công nghệ làm nóng nhanh Làm nóng nhanh hơn 20%, giảm thời gian chờ đợi</p>	 <p>Công nghệ Ion Bạc kháng khuẩn Ag+ Kháng khuẩn, bảo vệ sức khỏe</p>	 <p>Lớp cách nhiệt mật độ cao HDI Giữ nước nóng lên đến 48 giờ</p>
 <p>Hệ thống kiểm soát an toàn Safety Check Chủ động kiểm tra an toàn toàn diện trong suốt quá trình tắm</p>	 <p>Thanh đốt Đồng chất lượng cao Bền bỉ hơn 50% so với thanh đốt bằng thép không gỉ thông thường</p>	 <p>Công nghệ dẫn nước thông minh Flexomix Cho nhiều nước nóng hơn 10%</p>
 <p>Công nghệ WIFI thông minh Cập nhật tức thời mọi thông số mọi lúc, mọi nơi, giúp tiết kiệm 25% điện năng</p>	 <p>Đèn báo đang đun nóng và đèn báo nước nóng đã sẵn sàng Tương tác với người sử dụng</p>	 <p>Cam kết dung tích thật, đảm bảo giá trị cho người tiêu dùng Cung cấp nhiều nước nóng hơn, mang lại sự thoải mái bất tận</p>
 <p>Thanh đốt 100% Titan siêu bền Hiệu quả làm nóng nhanh và bền bỉ vĩnh cửu, bảo hành trọn đời</p>	 <p>Có thể điều chỉnh nhiệt độ nước theo nhu cầu bằng núm vặn điều chỉnh nhiệt độ</p>	 <p>Vỏ chống thấm nước Tăng cường độ an toàn</p>
 <p>Vì mạch chủ động kiểm soát an toàn 3D Tự động kiểm tra, bảo đảm an toàn tối đa khi sử dụng</p>	 <p>Rơ le nhiệt cơ TBST Giúp kiểm soát an toàn nhiệt với độ chính xác cao</p>	 <p>Chuẩn tiết kiệm năng lượng 5 sao Cấp độ tiêu thụ và sử dụng điện năng tiết kiệm nhất trong bảng xếp hạng tiết kiệm điện</p>
 <p>Màn hình điều khiển cảm ứng Hệ thống kiểm soát nhiệt độ điện tử chính xác tuyệt đối</p>	 <p>Hệ thống an toàn đồng bộ TSS Đảm bảo an toàn cho người sử dụng</p>	

ANDRIS2 TOP WIFI



Giải thưởng Thiết kế do Bảo tàng kiến trúc và thiết kế CHICAGO ATHNAEUM bình chọn

10 NĂM
BẢO HÀNH
(BINH CHỨA)



Công nghệ WIFI thông minh, chủ động kiểm soát mọi lúc mọi nơi, tiết kiệm 25% điện năng.



Thanh đốt 100% Titan siêu bền, bảo hành trọn đời.



Vi mạch chủ động kiểm soát an toàn 3D.



Màn hình điều khiển cảm ứng.



Công nghệ tiết kiệm điện thông minh ECO EVO - Phân tích thói quen sử dụng, đề xuất nhiệt độ đun nóng phù hợp, tiết kiệm 14% điện năng.



Công nghệ lon bạc kháng khuẩn Ag+, bảo vệ sức khỏe.



Đèn báo đang đun nóng và đèn báo nước nóng đã sẵn sàng.



Lớp cách nhiệt mật độ cao HDI - giữ nước nóng lên đến 48 giờ.



Công nghệ dẫn nước thông minh Flexomix - cho nhiều nước nóng hơn 10%.



Chuẩn tiết kiệm năng lượng 5 sao.

4 BƯỚC ĐƠN GIẢN ĐỂ KẾT NỐI WIFI VÀ SỬ DỤNG



1 TẢI VỀ ỨNG DỤNG ARISTON NET



2 THIẾT LẬP TÀI KHOẢN



3 BẮT ĐẦU KẾT NỐI WIFI



4 ĐĂNG NHẬP & SỬ DỤNG APP

Truy cập video hướng dẫn:



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

ĐƠN VỊ

AN2 15 TOP WIFI


AN2 30 TOP WIFI

Dung tích	Lít	15	30
Công suất	kW	2,5	2,5
Điện năng	V	220	220
Thời gian gia nhiệt ($\Delta T=45^{\circ}\text{C}$)	phút	21	40
Nhiệt độ làm việc tối đa	$^{\circ}\text{C}$	80	80
Áp suất làm việc tối đa	Mpa	0,8	0,8
Chỉ số bảo vệ chống xâm nhập	IPX	IPX1	IPX1
Khối lượng tịnh	kg	8,5	13
Tổng khối lượng	kg	10,5	16
Kích thước	WxHxD mm	360x360x318	447x447x380

MÃ SẢN PHẨM

3180577

3180576

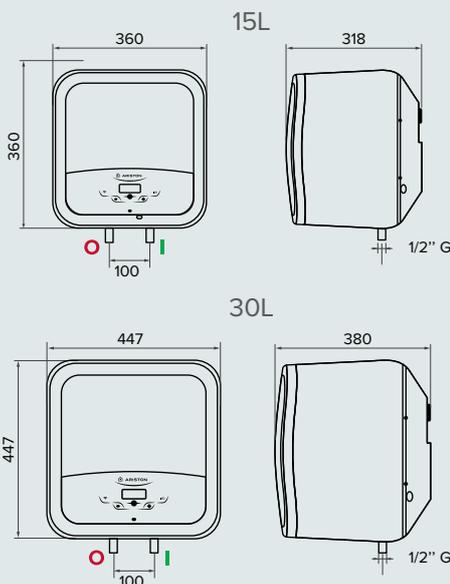

CHÚ THÍCH

- | Nước lạnh vào G 1/2"
- Nước nóng ra G 1/2"

SLIM3 TOP WIFI



Giải thưởng Thiết kế
do Bảo tàng kiến trúc và thiết kế
CHICAGO ATHNAEUM
bình chọn

10 NĂM
BẢO HÀNH
(BINH CHỨA)



Công nghệ làm nóng nhanh.



Hệ thống kiểm soát an toàn Safety Check.



Công nghệ WIFI thông minh, chủ động kiểm soát mọi lúc mọi nơi, tiết kiệm 25% điện năng.



Công nghệ chủ động tắt máy khi không sử dụng.



Thanh đốt 100% Titan siêu bền, bảo hành trọn đời.



Công nghệ tiết kiệm điện thông minh ECO EVO - Phân tích thói quen sử dụng, để xuất nhiệt độ đun nóng phù hợp, tiết kiệm 14% điện năng.



Công nghệ lon bạc kháng khuẩn Ag+, bảo vệ sức khỏe.



Vi mạch chủ động kiểm soát an toàn 3D.



Rơ le nhiệt điện tử TBSE.



Màn hình điều khiển cảm ứng.

4 BƯỚC ĐƠN GIẢN ĐỂ KẾT NỐI WIFI VÀ SỬ DỤNG



1 TẢI VỀ ỨNG DỤNG
ARISTON NET



2 THIẾT LẬP
TÀI KHOẢN




3 BẮT ĐẦU
KẾT NỐI WIFI



4 ĐĂNG NHẬP
& SỬ DỤNG APP

Truy cập video hướng dẫn:

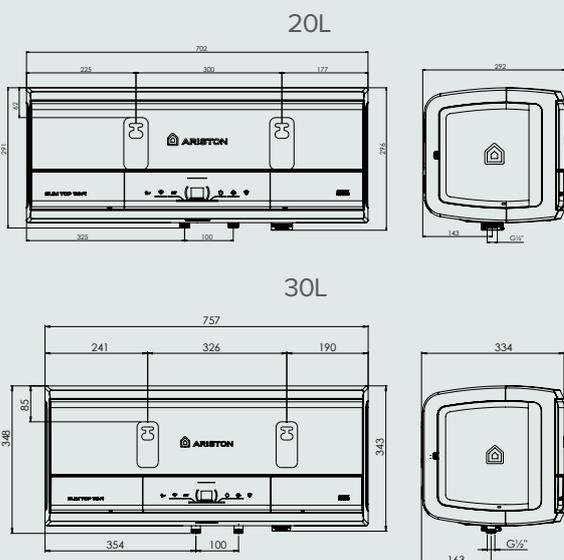

CHÚ THÍCH

- | Nước lạnh vào G 1/2"
- Nước nóng ra G 1/2"

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

	ĐƠN VỊ	SLIM3 20 TOP WIFI VN	SLIM3 30 TOP WIFI VN
Dung tích	Lít	20	30
Công suất	kW	2,5	2,5
Điện năng	V	220	220
Thời gian gia nhiệt ($\Delta T=45^{\circ}\text{C}$)	phút	25	38
Nhiệt độ làm việc tối đa	$^{\circ}\text{C}$	80	80
Áp suất làm việc tối đa	Mpa	0,8	0,8
Chỉ số bảo vệ chống xâm nhập	IPX	IP24	IP24
Khối lượng tịnh	kg	11,6	15
Tổng khối lượng	kg	13,6	17
Kích thước	WxHxD mm	702x291x292	757x348x334

MÃ SẢN PHẨM

3180907

3180908

ANDRIS2 LUX-D



Giải thưởng Thiết kế
do Bảo tàng kiến trúc và thiết kế
CHICAGO ATHNAEUM
bình chọn

10 NĂM
BẢO HÀNH
(BINH CHỨA)



Vi mạch chủ động kiểm soát an toàn 3D.



Thanh đốt Đồng chất lượng cao.



Đèn báo đang đun nóng và đèn báo nước nóng đã sẵn sàng.



Công nghệ ion bạc kháng khuẩn Ag+, bảo vệ sức khỏe.



Màn hình điều khiển cảm ứng.



Lớp cách nhiệt mật độ cao HDI - giữ nước nóng lên đến 48 giờ.



Công nghệ dẫn nước thông minh Flexomix - cho nhiều nước nóng hơn 10%.



Chuẩn tiết kiệm năng lượng 5 sao.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

ĐƠN VỊ

AN2 15 LUX-D AG+

AN2 30 LUX-D AG+

Dung tích	Lít	15	30
Công suất	kW	2,5	2,5
Điện năng	V	220	220
Thời gian gia nhiệt ($\Delta T=45^{\circ}\text{C}$)	phút	21	40
Nhiệt độ làm việc tối đa	$^{\circ}\text{C}$	80	80
Áp suất làm việc tối đa	Mpa	0,8	0,8
Chỉ số bảo vệ chống xâm nhập	IPX	IPX1	IPX1
Khối lượng tịnh	kg	8,5	13
Tổng khối lượng	kg	10,5	16
Kích thước	WxHxD mm	360x360x318	447x447x380

MÃ SẢN PHẨM

3180806

3180807

CHÚ THÍCH

- | Nước lạnh vào G 1/2"
- Nước nóng ra G 1/2"

SLIM3 LUX



Giải thưởng Thiết kế
do Bảo tàng kiến trúc và thiết kế
CHICAGO ATHNAEUM
bình chọn

10 NĂM
BẢO HÀNH
(BINH CHỨA)



Công nghệ chủ động tắt máy khi không sử dụng.



Vi mạch chủ động kiểm soát an toàn 3D.



Công nghệ lon bạc kháng khuẩn Ag+, bảo vệ sức khỏe.



Màn hình điều khiển cảm ứng.



Rơ le nhiệt điện tử TBSE.



Thanh đốt Đồng chất lượng cao.



Đèn báo đang đun nóng và đèn báo nước nóng đã sẵn sàng.



Bình chứa tráng men Titan.



Lớp cách nhiệt mật độ cao HDI - giữ nước nóng lên đến 48 giờ.





Công nghệ dẫn nước thông minh Flexomix - cho nhiều nước nóng hơn 10%.





Chuẩn tiết kiệm năng lượng 5 sao.

20L

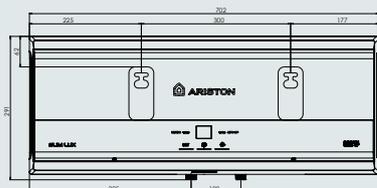

30L

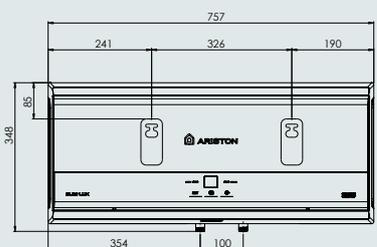

CHÚ THÍCH

- | Nước lạnh vào G 1/2"
- Nước nóng ra G 1/2"

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

ĐƠN VỊ

SLIM3 20 LUX VN

SLIM3 30 LUX VN

Dung tích	Lít	20	30
Công suất	kW	2,5	2,5
Điện năng	V	220	220
Thời gian gia nhiệt ($\Delta T=45^{\circ}\text{C}$)	phút	25	38
Nhiệt độ làm việc tối đa	$^{\circ}\text{C}$	80	80
Áp suất làm việc tối đa	Mpa	0,8	0,8
Chỉ số bảo vệ chống xâm nhập	IPX	IP24	IP24
Khối lượng tịnh	kg	11,6	15
Tổng khối lượng	kg	13,6	17
Kích thước	WxHxD mm	702x291x292	757x348x334

MÃ SẢN PHẨM

3180909

3180910

ANDRIS2 RS



Giải thưởng Thiết kế do Bảo tàng kiến trúc và thiết kế CHICAGO ATHNAEUM bình chọn

7 NĂM
BẢO HÀNH
(BINH CHỨA)



Thanh đốt Đồng chất lượng cao.



Đèn báo đang đun nóng và đèn báo nước nóng đã sẵn sàng.



Núm vặn điều chỉnh nhiệt độ.



Hệ thống an toàn đồng bộ TSS.



Lớp cách nhiệt mật độ cao HDI - giữ nước nóng lên đến 48 giờ.



Công nghệ dẫn nước thông minh Flexomix - cho nhiều nước nóng hơn 10%.



Chuẩn tiết kiệm năng lượng 5 sao.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

ĐƠN VỊ

AN2 15 RS



AN2 30 RS

Dung tích	Lít	15	30
Công suất	kW	2,5	2,5
Điện năng	V	220	220
Thời gian gia nhiệt ($\Delta T=45^{\circ}\text{C}$)	phút	21	40
Nhiệt độ làm việc tối đa	$^{\circ}\text{C}$	80	80
Áp suất làm việc tối đa	Mpa	0,8	0,8
Chỉ số bảo vệ chống xâm nhập	IPX	IPX1	IPX1
Khối lượng tịnh	kg	8,5	13
Tổng khối lượng	kg	10,5	16
Kích thước	WxHxD mm	360x360x318	447x447x380

MÃ SẢN PHẨM

3180506

3180505

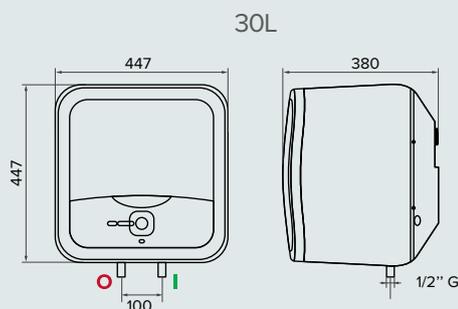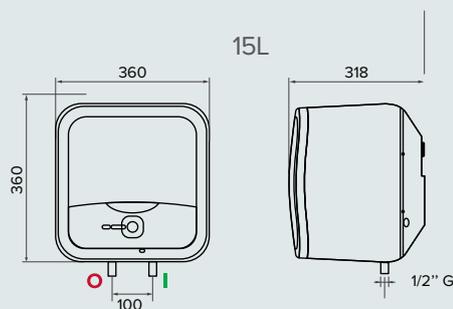

CHÚ THÍCH

- | Nước lạnh vào G 1/2"
- Nước nóng ra G 1/2"

SLIM3 RS



Giải thưởng Thiết kế
do Bảo tàng kiến trúc và thiết kế
CHICAGO ATHNAEUM
bình chọn

7 NĂM
BẢO HÀNH
(BINH CHỨA)



Thanh đốt Đồng chất lượng cao.



Đèn báo đang đun nóng và đèn báo nước nóng đã sẵn sàng.



Hệ thống an toàn đồng bộ TSS.



Công nghệ dẫn nước thông minh Flexomix - cho nhiều nước nóng hơn 10%.



Lớp cách nhiệt mật độ cao HDI - giữ nước nóng lên đến 48 giờ.



Bình chứa tráng men Titan.



Núm vặn điều chỉnh nhiệt độ.



Chuẩn tiết kiệm năng lượng 5 sao.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

ĐƠN VỊ

SLIM3 15
RS VNSLIM3 20
RS VNSLIM3 25
RS VNSLIM3 30
RS VN

Dung tích	Lít	15	20	25	30
Công suất	kW	2,5	2,5	2,5	2,5
Điện năng	V	220	220	220	220
Thời gian gia nhiệt ($\Delta T=45^{\circ}\text{C}$)	phút	21	25	35	38
Nhiệt độ làm việc tối đa	$^{\circ}\text{C}$	80	80	80	80
Áp suất làm việc tối đa	Mpa	0,8	0,8	0,8	0,8
Chỉ số bảo vệ chống xâm nhập	IPX	IP24	IP24	IP24	IP24
Khối lượng tịnh	kg	10,9	11,6	14,2	15
Tổng khối lượng	kg	12,9	13,6	16,2	17
Kích thước	WxHxD mm	590x318x326	702x291x299	678x360x365	757x348x342


MÃ SẢN PHẨM

3180929

3180911

4006002

3180912

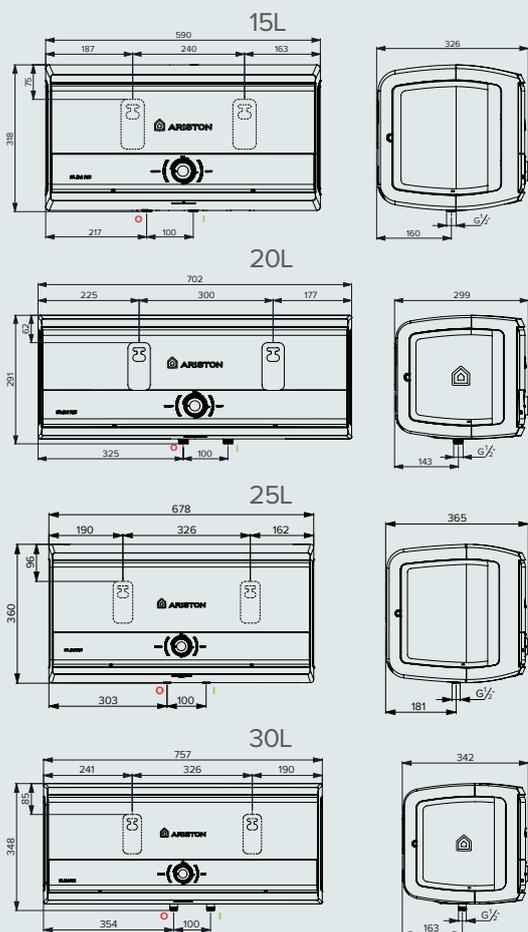

CHÚ THÍCH | Nước lạnh vào G 1/2" ○ Nước nóng ra G 1/2"

ANDRIS2 R



Giải thưởng Thiết kế
do Bảo tàng kiến trúc và thiết kế
CHICAGO ATHNAEUM
bình chọn

7 NĂM
BẢO HÀNH
(BINH CHỨA)



Thanh đốt Đồng chất lượng cao.



Nút vận điều chỉnh nhiệt độ.



Hệ thống an toàn đồng bộ TSS.



Lớp cách nhiệt mật độ cao HDI - giữ nước nóng lên đến 48 giờ.



Công nghệ dẫn nước thông minh Flexomix - cho nhiều nước nóng hơn 10%.



Chuẩn tiết kiệm năng lượng 5 sao.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

ĐƠN VỊ

AN2 15 R



AN2 30 R

Dung tích	Lít	15	30
Công suất	kW	2,5	2,5
Điện năng	V	220	220
Thời gian gia nhiệt ($\Delta T=45^{\circ}\text{C}$)	phút	21	40
Nhiệt độ làm việc tối đa	$^{\circ}\text{C}$	75	75
Áp suất làm việc tối đa	Mpa	0,8	0,8
Chỉ số bảo vệ chống xâm nhập	IPX	IPX1	IPX1
Khối lượng tịnh	kg	8,5	13
Tổng khối lượng	kg	10,5	16
Kích thước	WxHxD mm	360x360x318	447x447x380

MÃ SẢN PHẨM

3180508

3180507

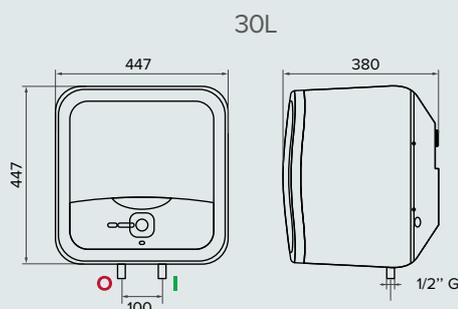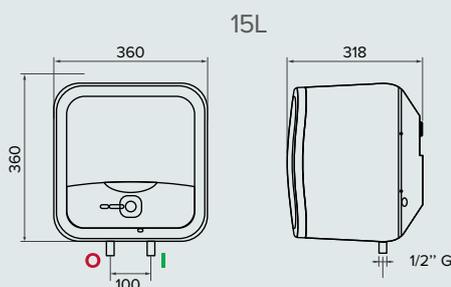

CHÚ THÍCH

- Nước lạnh vào G 1/2"
- Nước nóng ra G 1/2"

SLIM3 R



Giải thưởng Thiết kế
do Bảo tàng kiến trúc và thiết kế
CHICAGO ATHNAEUM
bình chọn

7 NĂM
BẢO HÀNH
(BINH CHỨA)



Thanh đốt Đồng chất lượng cao.



Lớp cách nhiệt mật độ cao HDI - giữ nước nóng lên đến 48 giờ.



Hệ thống an toàn đồng bộ TSS.



Núm vận điều chỉnh nhiệt độ.



Bình chứa tráng men Titan.



Công nghệ dẫn nước thông minh Flexomix - cho nhiều nước nóng hơn 10%.



Chuẩn tiết kiệm năng lượng 5 sao.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

ĐƠN VỊ

SLIM3 20 R VN

SLIM3 30 R VN



Dung tích	Lít	20	30
Công suất	kW	2,5	2,5
Điện năng	V	220	220
Thời gian gia nhiệt ($\Delta T=45^{\circ}\text{C}$)	phút	25	38
Nhiệt độ làm việc tối đa	$^{\circ}\text{C}$	80	80
Áp suất làm việc tối đa	Mpa	0,8	0,8
Chỉ số bảo vệ chống xâm nhập	IPX	IP24	IP24
Khối lượng tịnh	kg	11,6	15
Tổng khối lượng	kg	13,6	17
Kích thước	WxHxD mm	702x291x299	757x348x334

MÃ SẢN PHẨM



3180919

3180920

20L

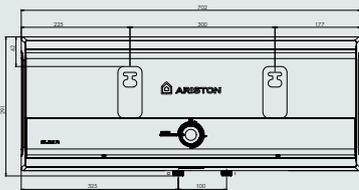

30L

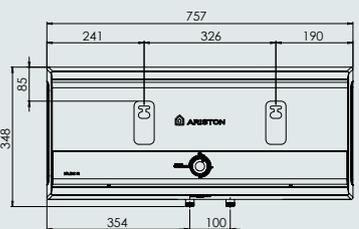

CHÚ THÍCH

- Nước lạnh vào G 1/2"
- Nước nóng ra G 1/2"

VITALY

7 NĂM
BẢO HÀNH
(BINH CHỨA)



Thanh đốt Đồng.



Hệ thống an toàn đồng bộ TSS.



Lớp cách nhiệt mật độ cao HDI - giữ nước nóng lên đến 48 giờ.



Dung tích thực bằng dung tích công bố, đảm bảo giá trị cho người tiêu dùng.



Chuẩn tiết kiệm năng lượng 5 sao.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

ĐƠN VỊ

VITALY 15


VITALY 30

Dung tích	Lít	15	30
Công suất	kW	2,5	2,5
Điện năng	V	220	220
Thời gian gia nhiệt ($\Delta T=45^{\circ}\text{C}$)	phút	21	40
Nhiệt độ làm việc tối đa	$^{\circ}\text{C}$	75	75
Áp suất làm việc tối đa	Mpa	0,8	0,8
Chỉ số bảo vệ chống xâm nhập	IPX	IPX1	IPX1
Khối lượng tịnh	kg	8,5	13
Tổng khối lượng	kg	10,5	16
Kích thước	WxHxD mm	360x360x318	447x447x380

MÃ SẢN PHẨM

3180765

318076

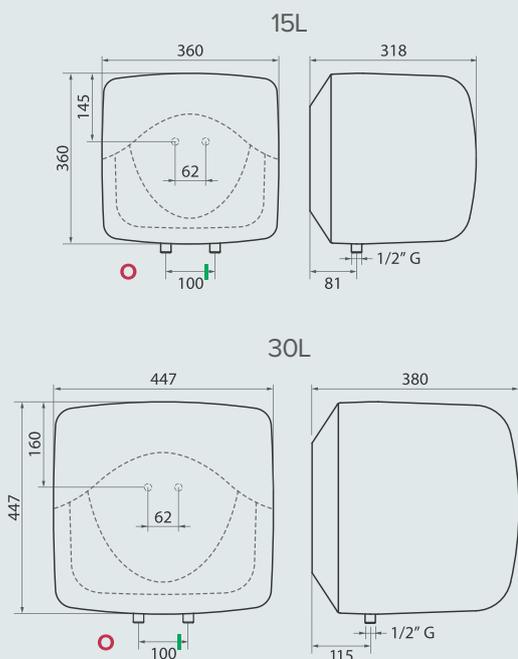

CHÚ THÍCH

-  Nước lạnh vào G 1/2"
-  Nước nóng ra G 1/2"

VITALY 20 SL

7 NĂM
BẢO HÀNH
(BINH CHỮA)



Thanh đốt Đồng chất lượng cao.



Hệ thống an toàn đồng bộ TSS.





Lớp cách nhiệt mật độ cao HDI - giữ nước nóng lên đến 48 giờ.



Dung tích thực bằng dung tích công bố, đảm bảo giá trị cho người tiêu dùng.



Chuẩn tiết kiệm năng lượng 5 sao.

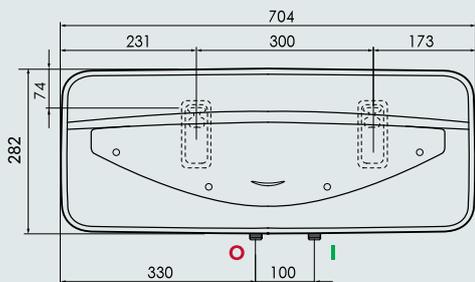

CHÚ THÍCH

- | Nước lạnh vào G 1/2"
- Nước nóng ra G 1/2"

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

ĐƠN VỊ

VITALY 20 SL

Dung tích	Lít	20
Công suất	kW	2,5
Điện năng	V	220
Thời gian gia nhiệt ($\Delta T=45^{\circ}\text{C}$)	phút	31
Nhiệt độ làm việc tối đa	$^{\circ}\text{C}$	80
Áp suất làm việc tối đa	Mpa	0,8
Chỉ số bảo vệ chống xâm nhập	IPX	IPX1
Khối lượng tịnh	kg	12
Tổng khối lượng	kg	14
Kích thước	WxHxD mm	704x282x294

MÃ SẢN PHẨM

3180735

ANDRIS LUX 6UE/BE

5 NĂM
BẢO HÀNH
(BINH CHỨA)



Rơ le nhiệt cơ TBST.



Bình chứa tráng men Titan.



Lớp cách nhiệt mật độ cao HDI - giữ nước nóng lên đến 48 giờ.



Vỏ được gia tăng chỉ số chống thấm nước (IPX4) giúp tương thích với điều kiện môi trường độ ẩm cao (*)




Thanh đốt thép không gỉ.




Hệ thống an toàn đồng bộ TSS.

(*) theo kết quả thử nghiệm nội bộ trong điều kiện tiêu chuẩn

AN LUX 6 UE 1.5 FE
(Lắp đặt phía trên bồn rửa)



AN LUX 6 BE 1.5 FE
(Lắp đặt phía dưới bồn rửa)



CHÚ THÍCH

- | Nước lạnh vào G 1/2"
- Nước nóng ra G 1/2"

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

ĐƠN VỊ

AN LUX 6UE

AN LUX 6BE

Dung tích	Lít	6	6
Công suất	kW	1,5	1,5
Điện năng	V	220	220
Thời gian gia nhiệt ($\Delta T=45^{\circ}\text{C}$)	phút	13	13
Nhiệt độ làm việc tối đa	$^{\circ}\text{C}$	75	75
Áp suất làm việc tối đa	Mpa	0,8	0,8
Chỉ số bảo vệ chống xâm nhập	IPX	IPX4	IPX4
Khối lượng tịnh	kg	6	6
Tổng khối lượng	kg	7,1	7,1
Kích thước	WxHxD mm	315x315x250	315x315x250

MÃ SẢN PHẨM

3626212

3626213

PRO R 40 / 50 / 80 / 100

7 NĂM
BẢO HÀNH
(BINH CHỮA)



Thanh đốt thép không gỉ



Núm vặn điều chỉnh nhiệt độ.



Hệ thống an toàn đồng bộ TSS.




Lớp cách nhiệt mật độ cao HDI - giữ nước nóng lên đến 48 giờ.




Công nghệ dẫn nước thông minh Flexomix - cho nhiều nước nóng hơn 10%.

Máy đứng (V)

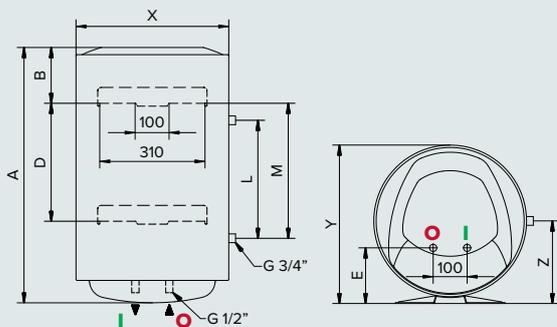

Máy ngang (H)

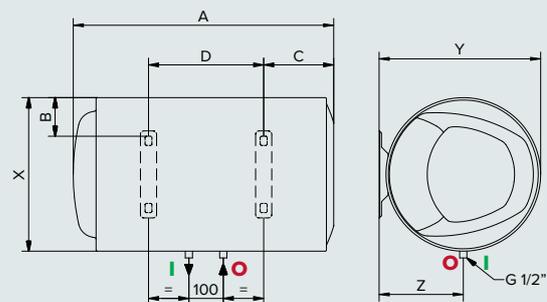

CHÚ THÍCH

┆ Nước lạnh vào Ø G 1/2"

○ Nước nóng ra Ø G 1/2"

V Máy đứng

H Máy ngang

THÔNG SỐ KỸ THUẬT	ĐƠN VỊ	50 V 2.5 FE	80 V 2.5 FE	100 V 2.5 FE	40 SH 2.5 FE	50 SH 2.5 FE	80 H 2.5 FE	100 H 2.5 FE
Dung tích bình	Lít	50	80	100	40	50	80	100
Cách lắp đặt		Đứng	Đứng	Đứng	Ngang	Ngang	Ngang	Ngang
Công suất	kW	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Điện năng	V	230	230	230	230	230	230	230
Thời gian gia nhiệt (ΔT=45°C)	phút	01:03	01:40	02:05	00:50	01:03	01:40	02:05
Nhiệt độ hoạt động tối đa	°C	75	75	75	75	75	75	75
Áp suất hoạt động tối đa	Mpa	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Chỉ số bảo vệ chống xâm nhập	IP	IPX1	IPX1	IPX1	IPX1	IPX1	IPX1	IPX1
Khối lượng tịnh	kg	17	22	26	17	19	22	26

KÍCH THƯỚC TỔNG QUAN (mm)

	A	B	C	D	E	X	Y	Z
A	553	163			165	450	470	
B		163						
C			141					
D				373				
E					165			
X						450	450	
Y							373	373
Z								196.5

MÃ SẢN PHẨM

3605418 3605419 3605420 3605443 3605444 3605421 3605422

SO SÁNH THÔNG SỐ KỸ THUẬT

DÒNG SẢN PHẨM ANDRIS2

MÔ TẢ	AN2 15 TOPWIFI	AN2 30 TOPWIFI	AN2 15 LUX-D	AN2 30 LUX-D	AN2 15 RS	AN2 30 RS	AN2 15 R	AN2 30 R	AN LUX 6 UE/BE	VITALY 15	VITALY 30
Mã sản phẩm	3180577	3180576	3180806	3180807	3180506	3180505	3180508	3180507	3626212 3626213	3180766	3180765
Dung tích (Lít)	15	30	15	30	15	30	15	30	6	15	30
Công suất (W)	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	1,5	2,5	2,5
Điện năng (v)	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220
Thời gian gia nhiệt (ΔT = 45°C) (phút)	21	40	21	40	21	40	21	40	13	21	40
Nhiệt độ làm việc tối đa (°C)	80	80	80	80	80	80	75	75	75	75	75
Áp suất làm việc tối đa (Mpa)	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Chỉ số bảo vệ chống thấm nhập (IPX)	1	1	1	1	1	1	1	1	4	4	1
Khối lượng tịnh (kg)	8,5	13	8,5	13	8,5	13	8,5	13	6	8,5	13
Tổng khối lượng (kg)	10,5	16	10,5	16	10,5	16	10,5	16	7,1	10,5	16
Kích thước (WxHxD mm)	360x360x318	447x447x380	360x360x318	447x447x380	360x360x318	447x447x380	360x360x318	447x447x380	315x315x250	360x360x318	447x447x380

DÒNG SẢN PHẨM SLIM

MÔ TẢ	SLIM3 20 TOP WIFI VN	SLIM3 30 TOP WIFI VN	SLIM3 20 LUX VN	SLIM3 30 LUX VN	SLIM3 15 RS VN	SLIM3 20 RS VN	SLIM3 25 RS VN	SLIM3 30 RS VN	SLIM3 20 R VN	SLIM3 30 R VN	VITALY 20
Mã sản phẩm	3180907	3180908	3180909	3180910	3180929	3180911	4006002	3180912	3180919	3180920	3180735
Dung tích (Lít)	20	30	20	30	15	20	25	30	20	30	20
Công suất (W)	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Điện năng (v)	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220
Thời gian gia nhiệt (ΔT = 45°C) (phút)	25	38	25	38	21	25	35	38	25	38	31
Nhiệt độ làm việc tối đa (°C)	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Áp suất làm việc tối đa (Mpa)	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Chỉ số bảo vệ chống thấm nhập (IPX)	IP24	IP24	IP24	IP24	IP24	IP24	IP24	IP24	IP24	IP24	IPX1
Khối lượng tịnh (kg)	11,6	15	11,6	15	10,9	11,6	14,2	15	11,6	15	12
Tổng khối lượng (kg)	13,6	17	13,6	17	12,9	13,6	16,2	17	13,6	17	14
Kích thước (WxHxD mm)	702x291x292	757x348x334	702x291x292	757x348x334	590x318x326	702x291x299	678x360x365	757x348x342	702x291x299	757x348x334	704x282x294

SO SÁNH TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

MÔ TẢ	DÒNG SẢN PHẨM ANDRIS						DÒNG SẢN PHẨM SLIM				
	AN2 TOP WIFI	AN2 LUX-D	AN2 RS	AN2 R	AN LUX 6 UE / BE	VITALY	SLIM3 TOP WIFI VN	SLIM3 LUX VN	SLIM3 RS VN	SLIM3 R VN	VITALY
Dung tích (Lít)	15L, 30L	15L, 30L	15L, 30L	15L, 30L	6L	15, 30L	20L, 30L	20L, 30L	15L, 20L, 25L, 30L	20L, 30L	20L
Công suất (kW) / Điện thế (V)	2.5/220	2.5/220	2.5/220	2.5/220	1.5/220	2.5/220	2.5/220	2.5/220	2.5/220	2.5/220	2.5/220
Trọng lượng tịnh (kg)	8.5 / 13	8.5 / 13	8.5 / 13	8.5 / 13	6	8.5/13	11.6/15	11.6/15	10.9/11.6/14.2/15	11.6/15	12
TÍNH NĂNG											
Công nghệ làm nóng nhanh							●				
Hệ thống kiểm soát an toàn Safety Check							●				
Công nghệ chủ động tắt máy khi không sử dụng							●	●			
Công nghệ WIFI thông minh	●						●				
Ví mạch chủ động kiểm soát an toàn 3D	●	●					●	●			
Màn hình LED điều khiển cảm ứng	●	●					●	●			
Công nghệ tiết kiệm điện thông minh ECO EVO	●						●				
Thanh đốt	100% Titan	Đồng	Đồng	Đồng	Inox	Đồng	100% Titan	Đồng	Đồng	Đồng	Đồng
Công nghệ Ion Bạc kháng khuẩn Ag+	●	●					●	●			
Rơ le nhiệt điện tử TBSE	●	●					●	●			
Khuyến cáo nhiệt độ an toàn	●	●	●	●			●	●	●	●	
Đèn báo nước nóng đã sẵn sàng	●	●	●	●			●	●	●	●	
Có thể điều chỉnh nhiệt độ theo nhu cầu	●	●	●	●			●	●	●	●	
Rơ le nhiệt cơ TBST			●	●	●	●			●	●	●
Chỉ số bảo vệ chống thấm nhập	IPX 1	IPX 1	IPX 1	IPX 1	IPX 4	IPX 1	IP24	IP24	IP24	IP24	IP24
Hệ thống an toàn đồng bộ TSS											
Bình chứa tráng men Titan											
Lớp cách nhiệt mật độ cao HDI											
Công nghệ dẫn nước thông minh Flexomix											
Cam kết dung tích thật											
Thiết kế chuẩn Ý											

TIÊU CHUẨN CHUNG DÀNH CHO TẤT CẢ CÁC SẢN PHẨM ARISTON



Định chuẩn **Ấm - Yên** Nâng tầm trải nghiệm

MÁY NƯỚC NÓNG TRỰC TIẾP

AURES TOP



Aures Top 4.5P

AURES PREMIUM +



Aures Premium + 4.5P RS

Aures Premium + 4.5P
Aures Premium + 4.5

AURES PREMIUM



Aures Premium 4.5P
Aures Premium 4.5

AURES EASY



Aures Easy 4.5P
Aures Easy 3.5

TÍNH NĂNG TƯƠNG ỨNG CHO TỪNG DÒNG SẢN PHẨM

Định vị sản phẩm		Dòng cảm ứng thông minh	Dòng cao cấp kháng khuẩn	Dòng cao cấp	Dòng cơ bản
		Thiết kế thời thượng, sang trọng. Tích hợp những tính năng tiên tiến nhất cho một trải nghiệm tắm hoàn hảo	Tích hợp các tính năng thông minh và an toàn vượt trội	Nâng tầm trải nghiệm tắm với những tính năng tăng cường tiện ích, thoải mái	Làm nóng với tính năng cơ bản theo chuẩn chất lượng Ariston
Lợi ích	Công nghệ	TOP	PREMIUM+	PREMIUM	EASY
AN TOÀN	Khóa nhiệt an toàn chống bỏng - Nhiệt độ nước đầu ra không vượt quá nhiệt độ cài đặt	✓	✓		
	Công nghệ Residual Heat® - chủ động giải phóng nhiệt thừa, tránh nguy cơ gây bỏng	✓	✓	✓	
	Hệ thống Safety Check - tự động kiểm tra an toàn toàn diện trước & trong khi sử dụng	✓	✓	✓	
	Mạch điện PCB được bảo vệ đặc biệt, chống ẩm tuyệt đối	✓	✓	✓	✓
	Hệ thống an toàn đồng bộ TSS: Hệ thống chống giật ELCB lưỡng cực, Rơ le nhiệt kép chống bỏng, Vỏ nhựa chống cháy, Kết cấu máy cách điện, Cảm biến lưu lượng	✓	✓	✓	✓
	Chuẩn chống nước IP25, bảo đảm an toàn cho các linh kiện bên trong	✓	✓	✓	✓
TIẾT KIỆM	Công nghệ ECO - tiết kiệm điện năng nhờ chu kỳ đun thông minh	✓			
	Làm nóng siêu nhanh - giảm thời gian chờ đợi, tránh lãng phí nước	✓	✓	✓	✓
TIỆN NGHI	Ghi nhớ nhiệt độ cho từng thành viên - set nhiệt độ chỉ bằng 1 chạm	✓			
	Công nghệ ổn định nhiệt độ - chống sốc nhiệt	✓	✓		
	Màn hình LED hiển thị nhiệt độ	✓	✓		
	Vòi sen điều chỉnh 5 chế độ tích hợp Ag+ kháng khuẩn	✓	✓		
	Vòi sen điều chỉnh 3 chế độ			✓	
	Có thể điều chỉnh công suất làm nóng theo nhu cầu	✓	✓	✓	
	Vòi sen thiết kế tối ưu cho lực phun mạnh mẽ	✓	✓	✓	✓
	Bơm trợ lực êm nhất trên thị trường	✓	✓	✓	✓
	Hoạt động siêu nhạy - kích hoạt cả ở những khu vực nước rất yếu	✓	✓	✓	✓
TIỆN DỤNG	Màn hình điều khiển cảm ứng - sang trọng, hiện đại	✓			
	Hiển thị lỗi sự cố ở màn hình	✓	✓		
	Bơm tự động kích hoạt	✓	✓	✓	

CÁCH ĐỌC CÁC BIỂU TƯỢNG TÍNH NĂNG MÁY NƯỚC NÓNG TRỰC TIẾP

 <p>Công nghệ ổn định nhiệt độ chống sốc nhiệt</p>	 <p>Hệ thống an toàn đồng bộ TSS đảm bảo máy hoạt động an toàn</p>	 <p>Công nghệ ECO tiết kiệm điện năng nhờ chu kỳ đun thông minh</p>
 <p>Ghi nhớ nhiệt độ cho từng thành viên gia đình với 3 chế độ cài đặt</p>	 <p>Mạch điện PCB được bảo vệ đặc biệt cho độ bền vượt trội</p>	 <p>Màn hình hiển thị LED</p>
 <p>Công nghệ chống bỏng thông minh Residual Heat® chủ động giải phóng nhiệt thừa, tránh nguy cơ gây bỏng</p>	 <p>Màn hình điều khiển cảm ứng</p>	 <p>Chống thấm nước theo tiêu chuẩn IP25</p>
 <p>Vòi sen điều chỉnh 5 chế độ tích hợp Ag+ kháng khuẩn giúp làm sạch nguồn nước</p>	 <p>Hệ thống kiểm soát an toàn Safety Check tự động kiểm tra an toàn toàn diện trước & trong khi sử dụng</p>	 <p>Làm nóng siêu nhanh giảm thời gian chờ đợi, tránh lãng phí nước</p>
 <p>Vòi sen điều chỉnh 3 chế độ với lực phun mạnh mẽ</p>	 <p>Bơm siêu êm bơm trợ lực êm nhất trên thị trường</p>	 <p>Hoạt động siêu nhạy, kích hoạt cả ở những khu vực nước rất yếu</p>

AURES TOP



2 NĂM
BẢO HÀNH



Aures Top 4.5P Có bơm



Công nghệ ổn định nhiệt độ - chống sốc nhiệt



Vòi sen điều chỉnh 5 chế độ, tích hợp Ag+ kháng khuẩn



Bơm trợ lực êm nhất trên thị trường



Tiêu chuẩn bảo vệ chống thấm nước IP25



Công nghệ chống bỏng thông minh Residual Heat® - chủ động giải phóng nhiệt thừa, tránh nguy cơ gây bỏng



Hệ thống kiểm soát an toàn Safety Check - tự động kiểm tra an toàn toàn diện trước & trong khi sử dụng



Công nghệ ECO - tiết kiệm điện năng nhờ chu kỳ đun thông minh



Màn hình điều khiển cảm ứng



Ghi nhớ nhiệt độ cho từng thành viên

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

ĐƠN VỊ

Aures Top 4.5P



Tương thích điện từ EMC		Có
Tích hợp bơm		Có
Chế độ vòi sen		5
Công suất	kW	4.5
Điện năng	V/Hz	220/50
Áp lực nước tối thiểu	Kpa/bar	5/0.05
Áp lực nước tối đa	Kpa/bar	380/3.8
Lưu lượng nước tối thiểu	Lít/phút	1.5
Lưu lượng nước tối đa	Lít/phút	6
Kết nối nước	Ømm	1/2, 15
Trọng lượng tịnh	kg	1.9

KÍCH THƯỚC (mm)

A	416
B	54
C	154
D	200
E	28
F	81.5

MÃ SẢN PHẨM

3195363

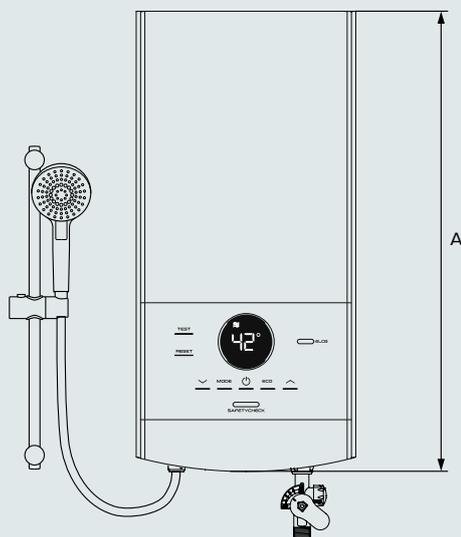

CHÚ THÍCH

- | Nước lạnh vào G 1/2"
- Nước nóng ra G 1/2"

AURES PREMIUM +



2
NĂM
BẢO HÀNH



Aures Premium + 4.5P RS

Có bơm, kèm bộ vòi sen mưa

Aures Premium + 4.5P

Có bơm

Aures Premium + 4.5

Không bơm



Công nghệ ổn định nhiệt độ - chống sốc nhiệt



Vòi sen điều chỉnh 5 chế độ, tích hợp Ag+ kháng khuẩn



Bơm trợ lực êm nhất trên thị trường



Tiêu chuẩn bảo vệ chống thấm nước IP25



Công nghệ chống bỏng thông minh Residual Heat® - chủ động giải phóng nhiệt thừa, tránh nguy cơ gây bỏng



Hệ thống kiểm soát an toàn Safety Check - tự động kiểm tra an toàn toàn diện trước & trong khi sử dụng



Màn hình hiển thị LED

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

ĐƠN VỊ

Aures Premium + 4.5P RS

Aures Premium + 4.5P

Aures Premium + 4.5

Tương thích điện từ EMC		Có	Có	Có
Tích hợp bơm		Có	Có	Không
Chế độ vòi sen		5	5	5
Công suất	kW	4.5	4.5	4.5
Điện năng	V/Hz	220/50	220/50	220/50
Áp lực nước tối thiểu	Kpa/bar	5/0.05	5/0.05	10/0.1
Áp lực nước tối đa	Kpa/bar	380/3.8	380/3.8	500/5
Lưu lượng nước tối thiểu	Lít/phút	1.5	1.5	1.5
Lưu lượng nước tối đa	Lít/phút	6	6	6
Kết nối nước	Ømm	1/2, 15	1/2, 15	1/2, 15
Trọng lượng tịnh	Kg	2.5	2	1.9

KÍCH THƯỚC (mm)


A	416
B	54
C	154
D	200
E	28
F	81.5
G	90.7

MÃ SẢN PHẨM

3195648

3195362

3195361

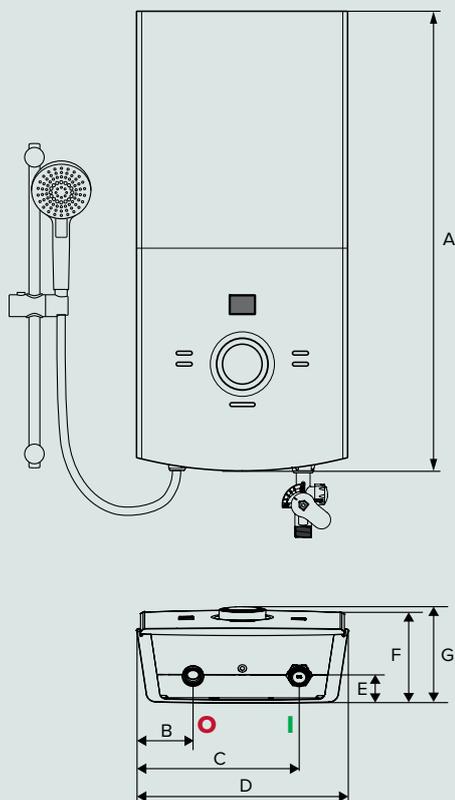

CHÚ THÍCH

- | Nước lạnh vào G 1/2"
- Nước nóng ra G 1/2"

AURES PREMIUM



2 NĂM
BẢO HÀNH



Vòi sen điều chỉnh 3 chế độ với lực phun mạnh mẽ



Bơm trợ lực êm nhất trên thị trường



Tiêu chuẩn bảo vệ chống thấm nước IP25



Công nghệ chống bỏng thông minh Residual Heat® - chủ động giải phóng nhiệt thừa, tránh nguy cơ gây bỏng



Hệ thống kiểm soát an toàn Safety Check - tự động kiểm tra an toàn toàn diện trước & trong khi sử dụng

Aures Premium 4.5P* Có bơm

Aures Premium 4.5 Không bơm

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

ĐƠN VỊ

Aures Premium 4.5P

Aures Premium 4.5

Tương thích điện từ EMC		Có	Có
Tích hợp bơm		Có	Không
Chế độ vòi sen		3	3
Công suất	kW	4.5	4.5
Điện năng	V/Hz	220/50	220/50
Áp lực nước tối thiểu	Kpa/bar	5/0.05	10/0.1
Áp lực nước tối đa	Kpa/bar	380/3.8	500/5
Lưu lượng nước tối thiểu	Lít/phút	1.5	1.5
Lưu lượng nước tối đa	Lít/phút	6	6
Kết nối nước	Ømm	1/2 , 15	1/2 , 15
Trọng lượng tịnh	Kg	1.9	1.8


KÍCH THƯỚC (mm)

A	416
B	54
C	154
D	200
E	28
F	81.5
G	90.7

MÃ SẢN PHẨM

3195355

3195352

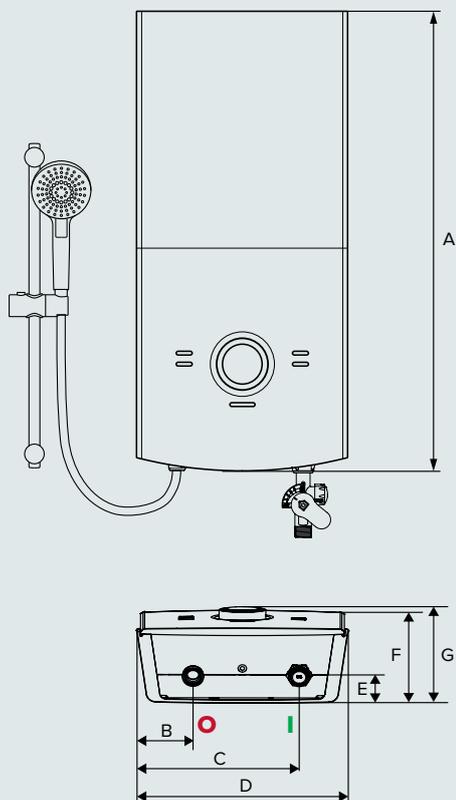

CHÚ THÍCH

- | Nước lạnh vào G 1/2"
- Nước nóng ra G 1/2"

(*): Màu sắc sản phẩm có thể khác tùy vào khu vực kinh doanh

AURES EASY



2 NĂM
BẢO HÀNH



Bơm trợ lực êm nhất trên thị trường



Hoạt động siêu nhạy - kích hoạt cả ở những khu vực nước rất yếu



Hệ thống an toàn đồng bộ TSS




Làm nóng siêu nhanh - giảm thời gian chờ đợi, tránh lãng phí nước

Aures Easy 4.5P

Có bơm

Aures Easy 3.5

Không bơm

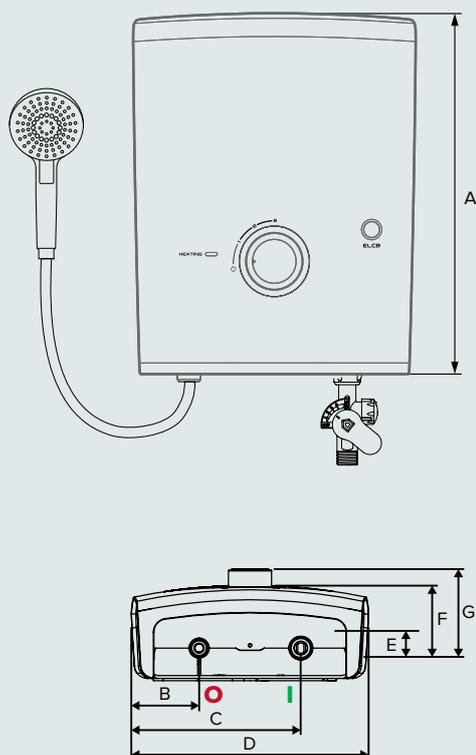

CHÚ THÍCH

- | Nước lạnh vào G 1/2"
- Nước nóng ra G 1/2"

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

ĐƠN VỊ

Aures Easy 4.5P

Aures Easy 3.5

Tương thích điện từ EMC		Có	Có
Tích hợp bơm		Có	Không
Chế độ vòi sen		1	1
Công suất	kW	4.5	3.5
Điện năng	V/Hz	220/50	220/50
Áp lực nước tối thiểu	Kpa/bar	15/0.15	20/0.2
Áp lực nước tối đa	Kpa/bar	380/3.8	380/3.8
Lưu lượng nước tối thiểu	Lít/phút	1.8	1.8
Lưu lượng nước tối đa	Lít/phút	6	6
Kết nối nước	Ømm	1/2 , 15	1/2 , 15
Trọng lượng tịnh	Kg	1.8	1.7

KÍCH THƯỚC (mm)

A	297
B	67
C	167
D	234
E	32
F	95
G	110

MÃ SẢN PHẨM

3195350

3195349

SO SÁNH TÍNH NĂNG VÀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT

MÔ TẢ	AURES TOP	AURES PREMIUM +	AURES PREMIUM	AURES EASY
Tên hệ thống	Aures Top 4.5P	Aures Premium + 4.5P RS Aures Premium + 4.5P Aures Premium + 4.5	Aures Premium 4.5P Aures Premium 4.5	Aures Easy 4.5P Aures Easy 3.5
Mã Sản phẩm	3195363	3195648 3195362 3195361	3195355 3195352	3195350 3195349
Tích hợp bơm	Có	Có/Không	Có/Không	Có/Không
Công suất (KW)	4.5	4.5	4.5	4.5/3.5
Điện năng (V/Hz)	220/50	220/50	220/50	220/50
Áp lực nước tối thiểu (Kpa/bar)	5/0.05	5/0.05 - 10/0.1	5/0.05 - 10/0.1	15/0.15 - 20/0.2
Áp lực nước tối đa (Kpa/bar)	380/3.8	380/3.8 - 500/5	380/3.8 - 500/5	380/3.8
Lưu lượng nước tối thiểu (Lít/phút)	1.5	1.5	1.5	1.8
Lưu lượng nước tối đa (Lít/phút)	6	6	6	6
Kết nối nước BSP (Ømm)	1/2 , 15	1/2 , 15	1/2 , 15	1/2 , 15
Trọng lượng tịnh (kg)	1.9	2.5/ 2/ 1.9	1.9/ 1.8	1.8/ 1.7
Kích thước* (Cao x ngang x sâu hoặc đường kính x sâu) (mm)	416 x 200 x 82	416 x 200 x 82	416 x 200 x 82	297 x 234 x 95
Chế độ vòi sen	5	5	3	1
Cấp độ bảo vệ	IP25	IP25	IP25	IP25
Công nghệ ECO - Tiết kiệm điện	x			
3 chế độ ghi nhớ nhiệt độ	x			
Màn hình, điều khiển cảm ứng	x			
Công nghệ ổn định nhiệt độ	x	x		
Khóa nhiệt an toàn chống bỏng	x	x		
Màn hình LED		x		
Hệ thống Safety check	x	x	x	
Công nghệ Residual Heat®	x	x	x	
Điều chỉnh công suất làm nóng theo yêu cầu	x	x	x	
Bơm tự động kích hoạt	x	x	x	
Bơm trợ lực êm nhất thị trường	x	x	x	x
Hoạt động siêu nhạy - kích hoạt cả ở những khu vực nước yếu	x	x	x	x
Vòi sen thiết kế tối ưu cho lực phun mạnh mẽ	x	x	x	x
Làm nóng siêu nhanh	x	x	x	x
Hệ thống an toàn đồng bộ TSS	x	x	x	x
Mạch điện PCB phủ lớp bảo vệ	x	x	x	x
Tương thích điện từ EMC	x	x	x	x
Thanh trượt	x	x	x	
Dây sen	x	x	x	x
Thời gian bảo hành (năm)**	2	2	2	2

* Không bao gồm kích thước núm vặn

** Thời gian bảo hành chi tiết của từng bộ phận xem trên phiếu bảo hành



Làm nóng vượt trội Độ bền nhân đôi

MÁY NƯỚC NÓNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI



ECO TUBE



KAIROS THERMO DR-2

TÍNH NĂNG TƯƠNG ỨNG CHO TỪNG DÒNG SẢN PHẨM

SẢN PHẨM CƠ BẢN		SẢN PHẨM CAO CẤP
Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn Italy		Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn Italy
Công nghệ HDI - lớp cách nhiệt mật độ cao giúp giữ nước nóng đến 72h		Công nghệ HDI - lớp cách nhiệt mật độ cao giúp giữ nước nóng đến 72h
Khung chân siêu bền		Khung chân siêu bền
Bảo hành 5 năm		Bảo hành 5 năm
Hệ thống ống chân không 3 lớp làm nóng nhanh và hiệu quả		Sản phẩm nhập khẩu từ Ý, tiêu chuẩn Châu Âu
Bình chứa không sử dụng mối hàn hạn chế tối đa rò rỉ, bền bỉ cả ở những nơi điều kiện nước không tốt		Bình chứa tráng men Titan, chịu được áp suất lên tới 6 Bar
Dễ dàng lắp đặt, vận hành sử dụng và thay thế linh kiện dễ dàng		Kính cường lực với độ bền vượt trội, chống chịu các điều kiện thời tiết khắc nghiệt như mưa đá, giông sét. Chịu được sức nặng lên tới 122 kg/m ² , sức gió 130km/h
		Tấm thu chịu được áp suất, nên có thể sử dụng được hệ thống bơm tăng áp
		Có thể lắp đặt ở bất cứ vị trí nào trên mái nhà mà không cần lắp bình chứa cao hơn máy, giúp tăng thẩm mỹ cho ngôi nhà bạn

CÁCH ĐỌC CÁC BIỂU TƯỢNG TÍNH NĂNG MÁY NƯỚC NÓNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

	Tấm thu nhiệt kính cường lực bền bỉ vượt trội, thách thức các điều kiện thời tiết khắc nghiệt như mưa đá, giông sét		Dễ dàng lắp đặt giảm 25% thời gian lắp đặt nhờ sử dụng hệ thống khớp "Ráp & Nối"		Lớp cách nhiệt mật độ cao HDI tránh thất thoát nhiệt, giữ nước nóng đến 72 giờ
	Sản xuất theo tiêu chuẩn Ý		Bình chứa không mối hàn hạn chế tối đa sự ăn mòn ở các điểm nối, tối ưu hiệu suất và tuổi thọ sản phẩm		Khung chân siêu bền an toàn và bền bỉ trước các điều kiện thời tiết khắc nghiệt
	Sản phẩm nhập khẩu từ Ý tiêu chuẩn Châu Âu		Hệ thống ống chân không 3 lớp bền bỉ và hiệu suất		Lắp đặt linh động không cần lắp bình chứa cao hơn máy, tăng tính thẩm mỹ cho ngôi nhà

ECO TUBE




5 NĂM
BẢO HÀNH


-  Hệ thống ống chân không 3 lớp.
-  Lớp cách nhiệt mật độ cao HDI.
-  Sản xuất theo tiêu chuẩn Ý.
-  Bình chứa không mối hàn.
-  Khung chân siêu bền.

MÔ TẢ	ECO2 1810 25 TNSS	ECO2 1812 25 TNSS	ECO2 1815 25 TNSS	ECO2 1818 25 TNSS	ECO2 1820 25 TNSS	ECO2 1824 25 TNSS	ECO2 1828 25 TNSS
Tổng dung tích (lít)	116	132	160	190	210	250	300
Kích thước lắp đặt (a x b x c) (mm)	1100x1140x1900	1260x1140x1900	1500x1140x1900	1740x1140x1900	1900x1140x1900	2220x1140x1900	2540x1140x1900
Số lượng ống (cái)	10	12	15	18	20	24	28
Chiều dài ống (mm)	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800
Đường kính ống (mm)	58	58	58	58	58	58	58
Diện tích thu nhiệt (m ²)	1.39	1.66	2.07	2.48	2.75	3.29	3.84
Ống chân không	Hệ thống ống chân không 3 lớp: lớp truyền nhiệt, lớp hấp thụ nhiệt, lớp phản quang						
Bình chứa	Ruột Inox SUS 304 không mối hàn, Vỏ thép phun sơn tĩnh điện						
Khung chân	Hợp kim nhôm						
Thất thoát nhiệt sau 6h *	3.4°C						
Thanh đốt dự phòng	1,5 KW (tùy chọn)						
Mã sản phẩm	3022421	3022422	3022423	3022424	3022425	3022426	3022427

* Theo thử nghiệm nội bộ

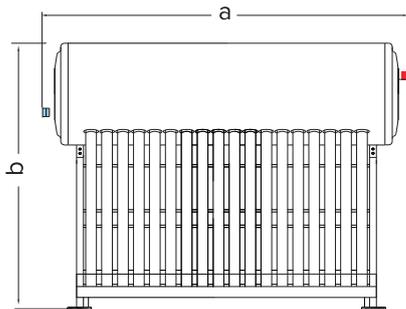

MẶT TRƯỚC

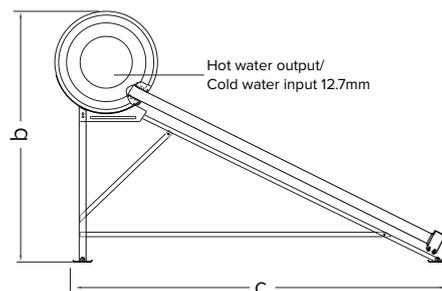

MẶT BÊN

KAIROS THERMO DR-2



Lớp cách nhiệt mật độ cao HDI.



Tấm thu nhiệt nhập khẩu từ Ý.




Kính cường lực siêu bền, chống chịu mọi điều kiện thời tiết khắc nghiệt (kể cả mưa đá) được chứng nhận bởi TUV.




Khung chân siêu bền.

MÔ TẢ	KAIROS THERMO DR-2 CF 150-1 N TR/TT*	KAIROS THERMO DR-2 CF 200-1 N TR/TT*	KAIROS THERMO DR-2 CF 250-2 N TR/TT*
Dung tích bình chứa (l)	150	200	250
Kích thước lắp đặt (a x b x c mm)	1434 x 1220 x 2506	1468 x 1272 x 2538	2175 x 1272 x 2530
Số lượng tấm thu	1	1	2
Diện tích bề mặt (m ²)	2	2	2x2
Áp suất làm việc tối đa (bar)	6	6	6
Tấm thu	Phân thu nhiệt bằng nhôm với công nghệ phủ Black Coating - Tấm lưng ứng dụng công nghệ thép phủ Kẽm - Magie chống ăn mòn - Ống đồng (2 X Ø22x0,7 – 6 X Ø12x0,4) - Công nghệ hàn Laser		
Bề mặt tấm thu	Kính cường lực dày 3.2 mm chống tia UV, áp suất & nhiệt độ cao		
Bình chứa (sản xuất tại Nam Phi)	- Công nghệ bình chứa tráng men Titan & Van an toàn - Cực dương Magie chống ăn mòn		
Nhiệt độ làm việc tối đa của bình chứa	105°C		
Khung chân	Công nghệ thép phủ Kẽm - Magie chống ăn mòn		
Thanh đốt dự phòng	2 KW (tùy chọn)		
Mã sản phẩm (mái bằng)	3022392	3022481	3022396
Mã sản phẩm (mái nghiêng)	3022393	3022482	3022397

*TR: Lắp mái bằng
TT: Lắp mái nghiêng

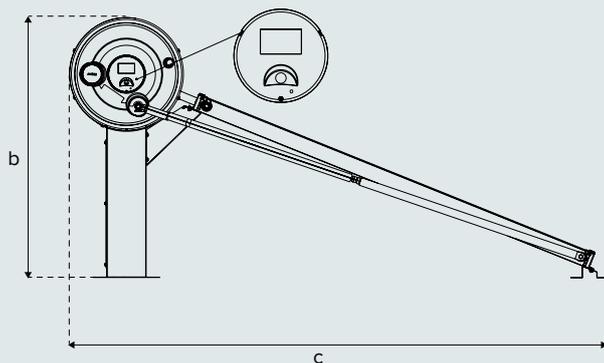

MẶT BÊN

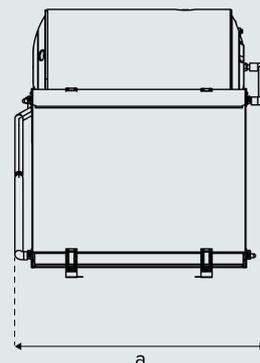

MẶT TRƯỚC

SO SÁNH TÍNH NĂNG VÀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT

MÔ TẢ	Dòng sản phẩm KAIROS THERMO DR-2			Dòng sản phẩm ECO TUBE						
	KAIROS THERMO DR-2 CF 150-1 N TR/TT*	KAIROS THERMO DR-2 CF 200-1 N TR/TT*	KAIROS THERMO DR-2 CF 250-2 N TR/TT*	ECO2 1810	ECO2 1812	ECO2 1815	ECO2 1818	ECO2 1820	ECO2 1824	ECO2 1828
Tổng dung tích	150	200	250	116	132	160	190	210	250	300
Kích thước lắp đặt (a x b x c) mm	1434 x 1220 x 2506	1468 x 1272 x 2538	2175x1272x2530	1100x1140x1900	1260x1140x1900	1500x1140x1900	1740x1140x1900	1900x1140x1900	2220x1140x1900	2540x1140x1900
Số lượng tấm thu	1	1	2							
Số lượng ống				10	12	15	18	20	24	28
Chiều dài ống (mm)				1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800
Đường kính ống (mm)				58	58	58	58	58	58	58
Diện tích thu nhiệt (M2)	2	2	2x2	1.39	1.66	2.06	2.48	2.75	3.29	3.84
Áp suất làm việc tối đa (mpa)	6	6	6							
Thanh đối dự phòng	2 Kw (tùy chọn)			1.5Kw (tùy chọn)						

*TR: Lắp mái bằng

TT: Lắp mái nghiêng



TRẢI NGHIỆM ĐẶC QUYỀN CHƯƠNG TRÌNH HỘI VIÊN KIM CƯƠNG ARISTON

- ▶ Quyền lợi quà tặng Sinh Nhật & quà tặng Tết
- ▶ Có đặc quyền (hoặc ưu tiên) tham gia các chương trình khuyến mại hấp dẫn của Ariston



Đăng ký hoặc tìm hiểu thêm chi tiết tại
ariston.com/vi-vn/hoi-vien-kim-cuong-ariston

Chương trình dành cho các đại lý và
cửa hàng phân phối chính thức sản phẩm
bình/máy nước nóng Ariston trên toàn quốc

Công ty TNHH Ariston Việt Nam

Đường TS3, Khu công nghiệp Tiên Sơn, Phường Đồng Nguyên,
Thành phố Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam



☎ 18001517
🌐 ariston.com/vi-vn
📱 /AristonGroupVietNam