

TOSHIBA

DAISEIKAI

ĐỈNH CAO PHONG CÁCH
CHẤT LƯỢNG 5 SAO MỚI



PLASMA ION
DIỆT KHUẨN
TÍNH LỌC KHÔNG KHÍ TOÀN DIỆN

CÔNG NGHỆ ĐỘC QUYỀN
MAGIC COIL
LỚP PHỦ THẦN KỲ CHỐNG BẨM BẾN

Hybrid INVERTER
TIẾT KIỆM ĐIỆN NĂNG TỐI ƯU

ULTRA
Pure
TÍNH LỌC KHÔNG KHÍ TOÀN DIỆN

TOSHIBA



DAISEIKAI


ĐỈNH CAO PHONG CÁCH
CHẤT LƯỢNG 5 SAO



DAISEIKAI

Đỉnh cao công nghệ từ Daiseikai mang đến một giải pháp điều hòa và tinh lọc không khí hoàn hảo hơn bao giờ hết. Daiseikai thật sự là một tuyệt tác kết hợp hài hòa giữa phong cách thiết kế sang trọng, thể hiện sự tinh xảo và tính thẩm mỹ cao trong từng chi tiết cùng với ứng dụng công nghệ tiên tiến vượt bậc. Điều hòa sẽ thăng hoa trải nghiệm và mang đến một không gian thư giãn khác biệt và đẳng cấp. Daiseikai, giải pháp 5 sao cho ngôi nhà của bạn.

1

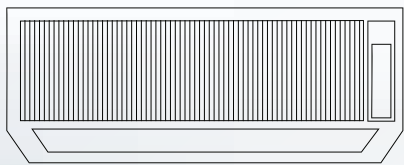


CÔNG NGHỆ INVERTER ĐẦU TIÊN TRÊN THẾ GIỚI

CÔNG NGHỆ TÍNH LỌC KHÔNG KHÍ PLASMA ION


Máy điều hòa Daiseikai với 4 kỹ thuật tiên tiến nhất: lưới lọc chống nấm mốc, quy trình nạp Ion hấp thụ và loại bỏ bụi bẩn, hệ thống trao đổi nhiệt Magic Coil, hệ thống Ion hóa khử mùi, tạo độ ẩm chăm sóc da, được tích hợp để mang đến giải pháp thanh lọc không khí hiệu quả chưa từng có.

HỆ THỐNG ION HÓA

Hệ thống Ion hóa tạo ra Ion âm. Các Ion âm sẽ hấp thụ và phân hủy mùi hôi và khói, mang đến bầu không khí tươi mát và hoàn toàn tinh khiết.

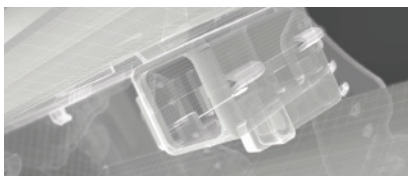

Với điện trường cao vô số Plasma Ion được tạo ra tràn ngập vào không khí.

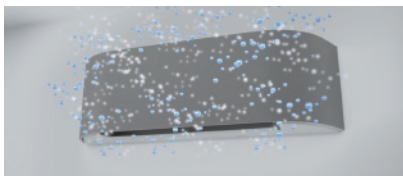


Các Ion chủ động tìm và bám vào các tạp chất, vi khuẩn, mùi hôi để hấp thụ và phân hủy.




Mang lại bầu không khí tinh khiết và trong lành cho gia đình.

CÔNG NGHỆ TẠO ĐỘ ẨM


Làn da của bạn sẽ được hệ thống Ion hóa bảo vệ, giúp tăng độ ẩm & độ đàn hồi cho da.



Các phân tử Hydroxide (OH^-) li ti được bao quanh bởi các phân tử nước H_2O .

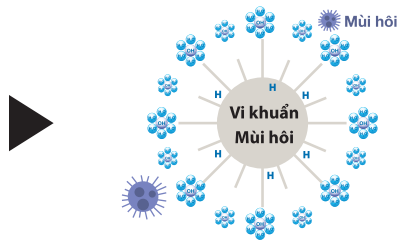

Các phân tử Hydroxide (OH^-) sẽ hút lấy Hydrogen (H) của vi khuẩn/ mùi hôi, làm vi khuẩn bị bất hoạt.

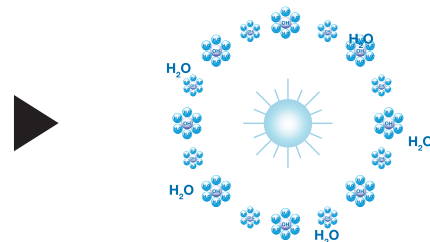

Vi khuẩn bị mất tác dụng và Hydroxide (OH^-) được chuyển hóa thành H_2O , tạo độ ẩm cho môi trường sạch, trong lành tươi mát.



CHUẨN 5 SAO MỚI

TIẾT KIỆM ĐIỆN HƠN

23%^(*)


^(*)Được công nhận bởi Hiệp Hội Kỹ Sư Điện Và Điện Tử Toàn Cầu IEEE, từ năm 1981.
†) Theo tiêu chuẩn mới về dán nhãn năng lượng TCVN 7830:2021 kiểm nghiệm bởi Viện cơ khí năng lượng và môi trường.

CÔNG NGHỆ CHỐNG BẨM BẮN ĐỘC QUYỀN MAGIC COIL

Lớp phủ thần kỳ Magic Coil ngăn ngừa tuyệt đối bụi bẩn, các loại vi khuẩn và nấm mốc bám vào dàn lạnh giúp máy luôn vận hành trong trạng thái tối ưu nhất.

MAGIC COIL


Bề mặt trắng phủ đặc biệt

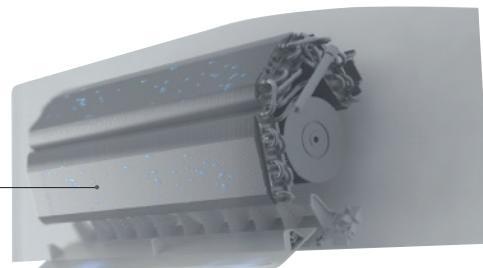

NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG

Hệ thống trao đổi nhiệt hấp thụ và loại bỏ hoàn toàn bụi bẩn vi khuẩn, nấm mốc, các chất bẩn này sẽ trôi theo nước thải ra ngoài.

Quá trình làm sạch với lớp phủ Magic Coil



Các chất bẩn không thể bám trên bề mặt bởi lớp phủ đặc biệt.



Các chất bẩn sẽ trôi theo nước thải ra ngoài.



Giữ bề mặt luôn sáng sạch.



ƯU ĐIỂM VƯỢT TRỘI

Tiết kiệm
điện tối đa

Nâng cao khả
năng làm lạnh
nhanh

Tối ưu hóa
khả năng
lọc khí

Giảm chi phí
bảo trì &
vệ sinh

CÔNG NGHỆ DIỆT KHUẨN ULTRA PURE




Leuconostoc enzym
DIỆT KHUẨN TỐI ƯU

Tính năng kháng khuẩn đặc biệt làm giảm thiểu khả năng sinh sôi của vi khuẩn, vi-rút. Đảm bảo an toàn sức khỏe.




Màng lọc bụi
PM 1.0

Lọc sạch bụi bẩn mắt thường không thể nhìn thấy, đặc biệt là khói thuốc.

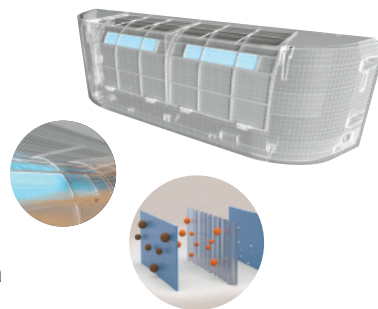

CẤP NGUỒN TỪ DÀN NÓNG & DÀN LẠNH

Linh hoạt trong lắp đặt - nguồn điện có thể kết nối với cả thiết bị trong nhà và ngoài trời.

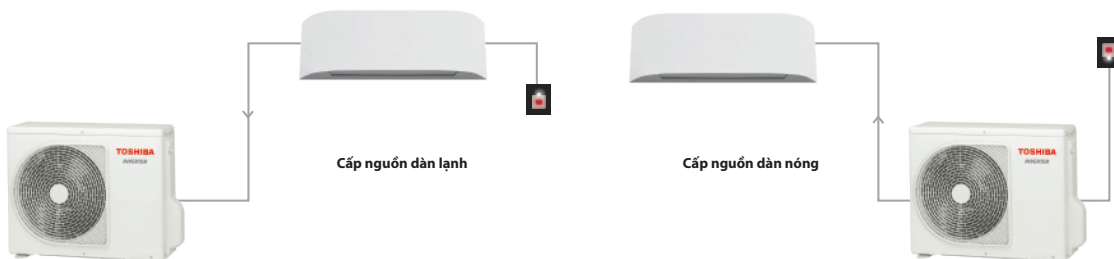




TOSHIBA

BIẾN TẤU
PHONG CÁCH
THEO GU
CỦA BẠN


DAISEIKAI



Xám xanh




Xám đậm



Xám lơ



Xám be



Nâu trầm




Xanh ngọc



THÔNG SỐ KỸ THUẬT DÒNG DAISEIKAI				
Model			RAS-H13T4KCVRG-V	RAS-H18T4KCVRG-V
Dàn lạnh			RAS-H13T4KCVRG-V	RAS-H18T4KCVRG-V
Dàn nóng			RAS-H13T4ACVRG-V	RAS-H18T4ACVRG-V
Xuất Xứ			Thái Lan	Thái Lan
Chỉ số hiệu suất năng lượng (CSPF)			6.56	5.60
Cấp hiệu suất năng lượng			5 ★ (TCVN 7830:2021) MỚI	5 ★ (TCVN 7830:2021) MỚI
CHỨC NĂNG NỔI BẬT VÀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT				
Tiết kiệm điện năng				
Hybrid Twin - Rotary			Có	Có
DC Hybrid Inverter lạnh nhanh tiết kiệm điện			Có	Có
Bảo vệ sức khỏe				
Magic Coil - Công nghệ chống bám bẩn			Có	Có
Plasma ion - Diệt khuẩn, lọc bụi, khử mùi			Có	Có
IAQ - Tắm lọc diệt khuẩn			Có	Có
Hada Care - Dưỡng ẩm và bảo vệ da			Có	Có
Tiện ích sử dụng				
Hi Power - Công nghệ làm lạnh nhanh			Có	Có
Comfort Sleep - Thoải mái ngủ ngon			Có	Có
Quiet - Hoạt động siêu êm			Có	Có
Đảo gió 4 chiều, remote để nam châm			Có	Có
Cài đặt thời gian tắt máy			Có	Có
Điện áp		Ph/Hz/V	1/50/220-240	1/50/220-240
Cấp điện nguồn từ			Dàn lạnh hoặc Dàn nóng	Dàn lạnh hoặc Dàn nóng
Lưu lượng gió (Cao/ Vừa/ Thấp)		(m³/h)	720/490/320	810/520/370
Thông số làm lạnh	Công suất lạnh danh định	Btu/h	12,200	17,700
		W	3,800	5,100
	Công suất tiêu thụ điện	W	900	1,680
Dàn lạnh	Kích thước (CxRxS)	mm	300 x 987 x 210	300 x 987 x 210
	Khối lượng	kg	11	12
	Độ ồn	dB	46/42/36/30/24/23	49/44/38/34/30/25
Dàn nóng	Kích thước (CxRxS)	mm	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290
	Khối lượng	kg	29	34
	Độ ồn	dB	50(50/43)	52(51/43)
	Loại ga nạp		R32	R32
Ống đồng	Kích cỡ đường ống lỏng	mm	6.35	6.35
	Kích cỡ đường ống khí	mm	9.52	12.7
	Chiều dài đường ống tối đa	m	15	20
	Chênh lệch độ cao tối đa	m	12	12



TOSHIBA

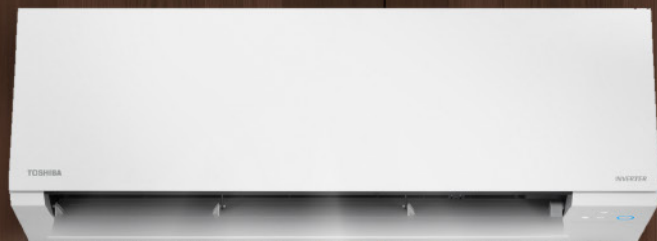

TINH LỘC KHÔNG KHÍ TOÀN DIỆN

Premium Inverter

PLASMA ION
DIỆT KHUẨN
TINH LỘC KHÔNG KHÍ TOÀN DIỆN

CÔNG NGHỆ ĐỘC QUYỀN
MAGIC COIL
LỚP PHỦ THẦN KỲ CHỐNG BẨM BẾN

Hybrid INVERTER
TIẾT KIỆM ĐIỆN NĂNG TỐI ƯU

ULTRA Pure
TINH LỘC KHÔNG KHÍ TOÀN DIỆN



PLASMA ION
DIỆT KHUẨN

CÔNG NGHỆ PLASMA ION DIỆT KHUẨN

Liên tục tạo ra vô số ion lan tỏa khắp phòng, chủ động tìm kiếm để tiêu diệt tối đa vi rút, vi khuẩn và mùi hôi.

PLASMA ION
DIỆT KHUẨN



QUY TRÌNH TẠO PLASMA ION



Với điện trường cao vô số Plasma Ion được tạo ra tràn ngập vào không khí.



Các ion chủ động tìm và bám vào các tạp chất, vi khuẩn, mùi hôi để hấp thụ và phân hủy.



Mang lại bầu không khí tinh khiết và trong lành cho gia đình.

CÔNG NGHỆ TÍNH LỌC KHÔNG KHÍ U⁺TRA



Leuconostoc enzym
DIỆT KHUẨN TỐI ƯU

Tính năng kháng khuẩn đặc biệt làm giảm thiểu khả năng sinh sôi của vi khuẩn, vi-rút. Đảm bảo an toàn sức khỏe.



Màng lọc bụi
PM 1.0


Lọc sạch bụi bẩn mắt thường không thể nhìn thấy, đặc biệt là khói thuốc.



CÔNG NGHỆ CHỐNG BĂM BẨN ĐỘC QUYỀN

MAGIC COIL

Bề mặt tráng phủ đặc biệt




Bề mặt không tráng phủ đặc biệt

Lớp phủ thần kỳ Magic Coil ngăn ngừa tuyệt đối bụi bẩn, các loại vi khuẩn và nấm mốc bám vào dàn lạnh giúp máy luôn vận hành trong trạng thái tối ưu nhất.

NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG

Hệ thống trao đổi nhiệt hấp thụ và loại bỏ hoàn toàn bụi bẩn vi khuẩn, nấm mốc, các chất bẩn này sẽ trôi theo nước thải ra ngoài.



Quá trình làm sạch với lớp phủ Magic Coil



Các chất bẩn không thể bám trên bề mặt bởi lớp phủ đặc biệt.

Các chất bẩn sẽ trôi theo nước thải ra ngoài.

Giữ bề mặt luôn sáng sạch.



ƯU ĐIỂM VƯỢT TRỘI

Tiết kiệm
điện tối đa


Nâng cao khả
năng làm lạnh
nhanh

Tối ưu hóa
khả năng
lọc khí


Giảm chi phí
bảo trì &
vệ sinh

CẤP NGUỒN TỪ DÀN NÓNG & DÀN LẠNH

Linh hoạt trong lắp đặt - nguồn điện có thể kết nối với cả thiết bị trong nhà và ngoài trời.

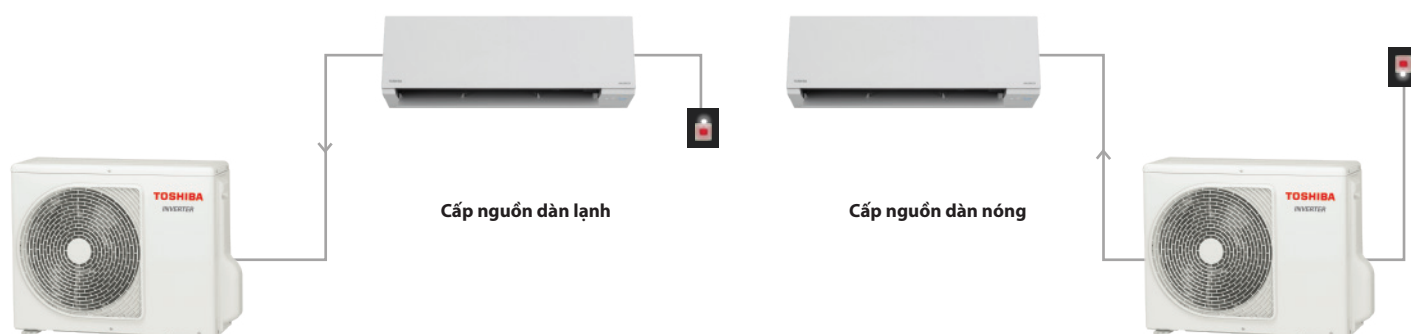

1

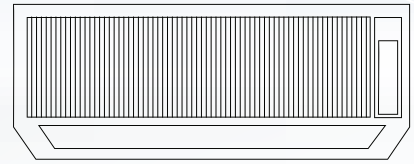

CÔNG NGHỆ BIẾN TẦN



=

PAM

+

PWM

Tối Ưu Hóa Công Suất



Tối Đa Hóa Hiệu Suất

TOSHIBA đã tiến xa hơn trong công nghệ tiết kiệm năng lượng. Công nghệ biến tần Hybrid Inverter có khả năng tối ưu hóa công suất nguồn điện nhằm đạt hiệu quả tiết kiệm năng lượng cao nhất đồng thời vẫn tối đa hiệu suất làm lạnh.

Bảng so sánh hoạt động

Máy nén điều hòa Toshiba có khả năng kiểm soát hoạt động ở tần số **0.6 Hz**, giúp tiết kiệm điện, giảm hao mòn và tối ưu hiệu suất.

Là một công nghệ mới trong các dòng máy nén biến tần (inverter) cao cấp, ứng dụng trong các dòng điều hòa siêu tiết kiệm điện.



*Máy nén của máy lạnh thường hoạt động với tần số trong khoảng từ 20 Hz đến 120 Hz (đối với máy inverter) hoặc chạy ở một mức cố định (đối với máy non-inverter).

CHẾ ĐỘ TIẾT KIỆM ĐIỆN ECO MODE

Chế độ ECO giúp tiết kiệm điện năng đến 25%, giúp làm lạnh hiệu quả và thân thiện với môi trường.


- Nhiệt độ cài đặt sẽ tăng 1°C sau 1 giờ.
- Tăng tối đa 2°C cho đến khi tắt máy.



MÁY NÉN INVERTER

Động cơ DC TWIN ROTARY với trục quay đôi cung cấp hiệu suất cao và đảm bảo làm lạnh hiệu quả với nhiều ưu điểm:

- Vận hành êm ái, đồ ồn và rung thấp.
- Tiết kiệm năng lượng.
- Độ tin cậy cao (tải của trục quay thấp).

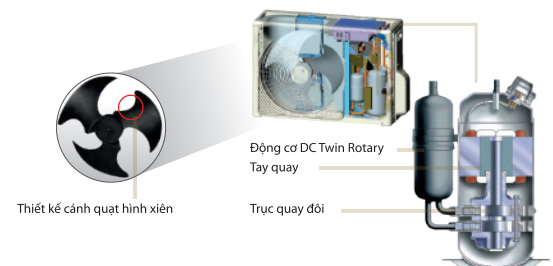

CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH

Bảo hành 5 năm máy nén và 3 năm toàn diện.

TỔNG ĐÀI: 1800 1529

THỨ HAI - CHỦ NHẬT

8:00 - 20:00

Tổng đài CSKH và tiếp nhận bảo hành (miễn phí cước gọi)

Email: call-center@toshiba.com.vn

Zalo: Bảo hành Toshiba Lifestyle Việt Nam

Zalo OA Bảo hành




CÔNG NGHỆ INVERTER ĐẦU TIÊN TRÊN THẾ GIỚI

*Được công nhận bởi Hiệp Hội Kỹ Sư Điện Và Điện Tử Toàn Cầu IEEE, từ năm 1981.

CÔNG NGHỆ LÀM LẠNH NHANH

Thiết kế siêu cải tiến giúp nâng cao diện tích tiếp xúc và trao đổi nhiệt kích hoạt làm lạnh cực nhanh, mang đến cảm giác mát lạnh dễ chịu tức thì.

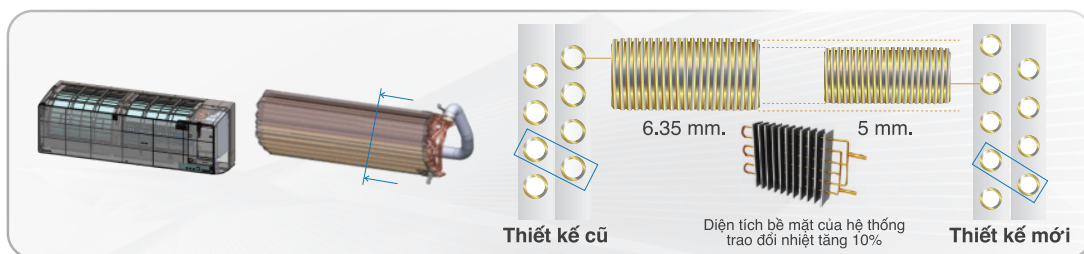

CÁNH ĐẢO GIÓ

THIẾT KẾ QUẠT LỚN TẠO LUỒNG GIÓ CỰC MẠNH




Nâng cấp thiết kế cánh quạt hình xiên mới, tăng kích thước miệng hút - thổi khí và đường kính quạt giúp luồng gió thổi mạnh và xa hơn nhiều lần, máy vận hành êm ái bền bỉ.



CÁNH ĐẢO GIÓ HADA CARE

Luồng khí lạnh thổi xa và cao lan tỏa hơi lạnh khắp không gian mang đến cảm giác khoan khoái, dễ chịu.



THÔNG SỐ KỸ THUẬT DÒNG PREMIUM INVERTER E2						
Model			RAS-H10E2KCVG-V	RAS-H13E2KCVG-V	RAS-H18E2KCVG-V	RAS-H24E2KCVG-V
Dàn lạnh			RAS-H10E2KCVG-V	RAS-H13E2KCVG-V	RAS-H18E2KCVG-V	RAS-H24E2KCVG-V
Dàn nóng			RAS-H10E2ACVG-V	RAS-H13E2ACVG-V	RAS-H18E2ACVG-V	RAS-H24E2ACVG-V
Xuất Xứ			Thái Lan	Thái Lan	Thái Lan	Thái Lan
Chỉ số hiệu suất năng lượng CSPF			5.04	5.10	6.06	6.24
Cấp hiệu suất năng lượng			4★ (TCVN 7830:2021)	4★ (TCVN 7830:2021)	5★ (TCVN 7830:2021)	5★ (TCVN 7830:2021)
CHỨC NĂNG NỔI BẬT VÀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT			4 (TCVN 7830:2021)"			
Tiết kiệm điện năng						
Hybrid Inverter - Công nghệ biến tần			Có	Có	Có	Có
Eco Mode - Chế độ tiết kiệm điện tối ưu			Có	Có	Có	Có
Bảo vệ sức khỏe						
Magic Coil - Công nghệ chống bám bẩn			Có	Có	Có	Có
Ultra Pure - Giải pháp tinh lọc không khí			Có	Có	Có	Có
Self Cleaning - Chế độ tự động làm sạch dàn lạnh			Có	Có	Có	Có
Plasma ion - Công nghệ lọc không khí			Có	Có	Có	Có
Tiện ích sử dụng						
Hi Power - Công nghệ làm lạnh nhanh			Có	Có	Có	Có
Điều chỉnh hướng gió lên/ xuống			Có	Có	Có	Có
Điều chỉnh tốc độ quạt			Có	Có	Có	Có
Tự khởi động lại			Có	Có	Có	Có
Cài đặt thời gian tắt máy			Có	Có	Có	Có
Điện áp		Ph/Hz/V	1/50/220	1/50/220	1/50/220	1/50/220
Cấp điện nguồn từ			Dàn lạnh/Dàn nóng	Dàn lạnh/Dàn nóng	Dàn lạnh/Dàn nóng	Dàn lạnh/Dàn nóng
Lưu lượng gió		(m³/h)	610	720	940	1020
Thông số làm lạnh	Công suất lạnh danh định	Btu/h	9,000	12,200	18,000	20,400
		W	2,640	3,600	5,300	6,000
	Công suất tiêu thụ điện	W	760	1,050	1570	1850
Dàn lạnh	Kích thước (CxRxS)	mm	293 x 800 x 226	293 x 800 x 226	320 x 1050 x 250	320 x 1050 x 250
	Khối lượng	kg	9	10	14	14
	Độ ồn	dB	42/38/33/25/22	45/41/36/30/23	45/42/39/36/32	45/43/40/38/35
Dàn nóng	Kích thước (CxRxS)	mm	530 x 598 x 200	530 x 660 x 240	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290
	Khối lượng	kg	18	22	34	34
	Độ ồn	dB	48	58	49	50
	Loại ga nạp		R32	R32	R32	R32
Ống đồng	Kích cỡ đường ống lỏng	mm	6.35	6.35	6.35	6.35
	Kích cỡ đường ống khí	mm	9.52	9.52	12.7	12.7
	Chiều dài đường ống tối đa	m	15	15	20	20
	Chênh lệch độ cao tối đa	m	12	12	10	10



TOSHIBA



GIẢI PHÁP ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ TOÀN DIỆN

CHUẨN 5 SAO MỚI SIÊU TIẾT KIỆM ĐIỆN



Standard Inverter




 **Hybrid
INVERTER**
TIẾT KIỆM ĐIỆN NĂNG TỐI ƯU

CÔNG NGHỆ ĐỘC QUYỀN
MAGIC COIL
LỚP PHỦ THẦN KỲ CHỐNG BẨM BÀN

UTRA
Fresh
TINH LỘC KHÔNG KHÍ TOÀN DIỆN

1

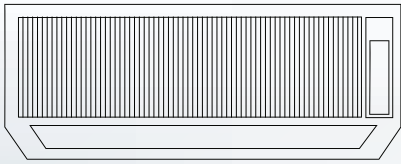

CÔNG NGHỆ INVERTER ĐẦU TIÊN TRÊN THẾ GIỚI

CÔNG NGHỆ BIẾN TẦN



=

PAM

+

PWM

Tối Ưu Hóa Công Suất

Tối Đa Hóa Hiệu Suất

TOSHIBA đã tiến xa hơn trong công nghệ tiết kiệm năng lượng. Công nghệ biến tần Hybrid Inverter có khả năng tối ưu hóa công suất nguồn điện nhằm đạt hiệu quả tiết kiệm năng lượng cao nhất đồng thời vẫn tối đa hiệu suất làm lạnh.

2 MODULE ĐIỀU KHIỂN RIÊNG BIỆT PAM VÀ PWM MANG LẠI NHIỀU TIỆN ÍCH



**Làm lạnh không gian
siêu tốc.**



**Thoải mái như gió từ
thiên nhiên.**





**Bền bỉ và tiết kiệm
điện năng.**



**Vận hành êm ái
và bền bỉ.**

Bảng so sánh hoạt động

Với khả năng tự động điều chỉnh nhiều cấp tần số để kiểm soát tốc độ hiệu quả, máy nén đáp ứng công suất cần thiết để tiết kiệm tối đa.



CHẾ ĐỘ TIẾT KIỆM ĐIỆN ECO MODE

Tiết kiệm đến 25% điện năng, làm lạnh hiệu quả và thân thiện với môi trường. Chọn chế độ Eco Mode, tốc độ quạt sẽ tự động điều chỉnh:

- Tăng 1°C mỗi giờ.
- Tăng tối đa 2°C.



BẢO 5 NĂM MÁY NÉN & 3 NĂM TOÀN DIỆN

TỔNG ĐÀI: 1800 1529

Thứ hai - Chủ Nhật

8:00 - 20:00

Tổng đài CSKH và tiếp nhận bảo hành (miễn phí cước gọi)
Email: call-center@toshiba.com.vn
Zalo: Bảo hành Toshiba Lifestyle Việt Nam



CHUẨN 5 SAO MỚI
TIẾT KIỆM ĐIỆN HƠN


23%^(*)

*Được công nhận bởi Hiệp Hội Kỹ Sư Điện Và Điện Tử Toàn Cầu IEEE, từ năm 1981.
(*) Theo tiêu chuẩn mới về dán nhãn năng lượng TCVN 7830:2021 kiểm nghiệm bởi Viện cơ khí năng lượng và môi trường.

CÔNG NGHỆ CHỐNG BẨM BẮN ĐỘC QUYỀN

MAGIC COIL

Bề mặt tráng phủ
đặc biệt




Bề mặt không
tráng phủ đặc biệt


Lớp phủ thần kỳ Magic Coil ngăn ngừa tuyệt đối bụi bẩn, các loại vi khuẩn và nấm mốc bám vào dàn lạnh giúp máy luôn vận hành trong trạng thái tối ưu nhất.

NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG

Hệ thống trao đổi nhiệt hấp thụ và loại bỏ hoàn toàn bụi bẩn vi khuẩn, nấm mốc, các chất bẩn này sẽ trôi theo nước thải ra ngoài.



Quá trình làm sạch với lớp phủ Magic Coil



Các chất bẩn không thể bám trên bề mặt bởi lớp phủ đặc biệt.

Các chất bẩn sẽ trôi theo nước thải ra ngoài.

Giữ bề mặt luôn sáng sạch.

★★★
ƯU ĐIỂM VƯỢT TRỘI

Tiết kiệm
điện tối đa

Nâng cao khả
năng làm lạnh
nhanh

Tối ưu hóa
khả năng
lọc khí

Giảm chi phí
bảo trì &
vệ sinh

CÔNG NGHỆ TÍNH LỌC KHÔNG KHÍ U⁺TRA^{Fresh}



Leuconostoc enzym
DIỆT KHUẨN TỐI ƯU

Tính năng kháng khuẩn đặc biệt làm giảm thiểu khả năng sinh sôi của vi khuẩn, vi-rút. Đảm bảo an toàn sức khỏe.




Màng lọc bụi
PM 1.0

Lọc sạch bụi bẩn mắt thường không thể nhìn thấy, đặc biệt là khói thuốc.



CẤP NGUỒN TỪ DÀN NÓNG & DÀN LẠNH

Linh hoạt trong lắp đặt - nguồn điện có thể kết nối với cả thiết bị trong nhà và ngoài trời.

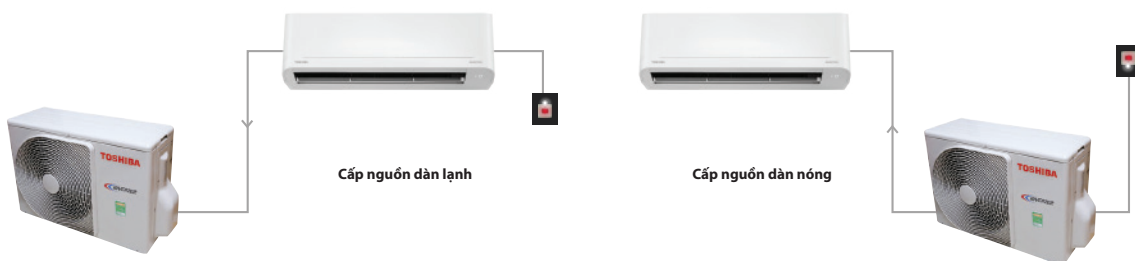

THÔNG SỐ KỸ THUẬT DÒNG INVERTER TIÊU CHUẨN S5						
Model			RAS-H10S5KCV2G-V	RAS-H13S5KCV2G-V	RAS-H18S5KCV2G-V	RAS-H24S5KCV2G-V
Dàn lạnh			RAS-H10S5KCV2G-V	RAS-H13S5KCV2G-V	RAS-H18S5KCV2G-V	RAS-H24S5KCV2G-V
Dàn nóng			RAS-H10S5ACV2G-V	RAS-H13S5ACV2G-V	RAS-H18S5ACV2G-V	RAS-H24S5ACV2G-V
Xuất Xứ			Thái Lan	Thái Lan	Thái Lan	Thái Lan
Chỉ số hiệu suất năng lượng (CSPF)			5.32	5.21	5.13	5.09
Cấp hiệu suất năng lượng			5 ★ (TCVN 7830:2021)	5 ★ (TCVN 7830:2021)	5 ★ (TCVN 7830:2021)	5 ★ (TCVN 7830:2021)
CHỨC NĂNG NỔI BẬT						
Tiết kiệm điện năng						
Hybrid Inverter - Công nghệ biến tần			Có	Có	Có	Có
Eco Mode - Chế độ tiết kiệm điện tối ưu			Có	Có	Có	Có
Bảo vệ sức khỏe						
Magic Coil - Công nghệ chống bám bẩn			Có	Có	Có	Có
Ultra Fresh - Giải pháp tinh lọc không khí			Có	Có	Có	Có
Self Cleaning - Chế độ tự động làm sạch dàn lạnh			Có	Có	Có	Có
Tiện ích sử dụng						
Hi Power - Công nghệ làm lạnh nhanh			Có	Có	Có	Có
Điều chỉnh hướng gió lên/ xuống			Có	Có	Có	Có
Điều chỉnh tốc độ quạt			Có	Có	Có	Có
Tự khởi động lại			Có	Có	Có	Có
Cài đặt thời gian tắt máy			Có	Có	Có	Có
THÔNG SỐ KỸ THUẬT						
Điện áp		Ph/Hz/V	1/50/220	1/50/220	1/50/220	1/50/220
Cấp điện nguồn từ			Dàn lạnh/Dàn nóng	Dàn lạnh/Dàn nóng	Dàn lạnh/Dàn nóng	Dàn lạnh/Dàn nóng
Lưu lượng gió (Cao/ Vừa/ Thấp)		(m³/h)	560/380/220	780/500/280	870/600/310	1020/880/780
Thông số làm lạnh	Công suất lạnh danh định	Btu/h	9,000	12,000	17,000	20,400
		W	2,640	3,520	5,000	6,000
	Công suất tiêu thụ điện	W	800	1,150	1660	2,000
Dàn lạnh	Kích thước (CxRxS)	mm	288 x 770 x 225	288 x 770 x 225	293 x 798 x 230	320 x 1050 x 250
	Khối lượng	kg	9	9	9	13
	Độ ồn	dB	42/38/32/27/23	42/38/32/27/24	48/44/39/33/25	45/43/40/38/35
Dàn nóng	Kích thước (CxRxS)	mm	530 x 598 x 200	530 x 660 x 240	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290
	Khối lượng	kg	16	21	32	32
	Độ ồn	dB	48	49	52	52
	Loại ga nạp		R32	R32	R32	R32
Ống đồng	Kích cỡ đường ống lỏng	mm	6.35	6.35	6.35	6.35
	Kích cỡ đường ống khí	mm	9.52	9.52	12.7	12.7
	Chiều dài đường ống tối đa	m	15	15	20	20
	Chênh lệch độ cao tối đa	m	12	12	12	12



TOSHIBA



GIẢI PHÁP ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ TOÀN DIỆN

CHUẨN 5 SAO MỚI SIÊU TIẾT KIỆM ĐIỆN



Standard Inverter




 **Hybrid
INVERTER**
TIẾT KIỆM ĐIỆN NĂNG TỐI ƯU

CÔNG NGHỆ ĐỘC QUYỀN
MAGIC COIL
LỚP PHỦ THẦN KỲ CHỐNG BẨM BÀN

UTRA
Fresh
TINH LỌC KHÔNG KHÍ TOÀN DIỆN

1

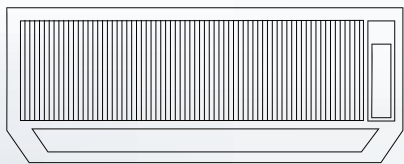

CÔNG NGHỆ INVERTER ĐẦU TIÊN TRÊN THẾ GIỚI

CÔNG NGHỆ BIẾN TẦN



PAM



PWM

Tối Ưu Hóa Công Suất

Tối Đa Hóa Hiệu Suất

TOSHIBA đã tiến xa hơn trong công nghệ tiết kiệm năng lượng. Công nghệ biến tần Hybrid Inverter có khả năng tối ưu hóa công suất nguồn điện nhằm đạt hiệu quả tiết kiệm năng lượng cao nhất đồng thời vẫn tối đa hiệu suất làm lạnh.

2 MODULE ĐIỀU KHIỂN RIÊNG BIỆT PAM VÀ PWM MANG LẠI NHIỀU TIỆN ÍCH



**Làm lạnh không gian
siêu tốc.**



**Thoải mái như gió từ
thiên nhiên.**



**Bền bỉ và tiết kiệm
điện năng.**





**Vận hành êm ái
và bền bỉ.**

Bảng so sánh hoạt động

Máy nén điều hòa Toshiba có khả năng kiểm soát hoạt động ở tần số **0.6 Hz**, giúp tiết kiệm điện, giảm hao mòn và tối ưu hiệu suất.

Là một công nghệ mới trong các dòng máy nén biến tần (inverter) cao cấp, ứng dụng trong các dòng điều hòa siêu tiết kiệm điện.



*Máy nén của máy lạnh thường hoạt động với tần số trong khoảng từ 20 Hz đến 120 Hz (đối với máy inverter) hoặc chạy ở một mức cố định (đối với máy non-inverter).

CHẾ ĐỘ TIẾT KIỆM ĐIỆN ECO MODE

Chế độ ECO giúp tiết kiệm điện năng đến 25%, giúp làm lạnh hiệu quả và thân thiện với môi trường.

- Nhiệt độ cài đặt sẽ tăng 1°C sau 1 giờ.
- Tăng tối đa 2°C cho đến khi tắt máy.



CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH

Bảo hành 5 năm máy nén và 3 năm toàn diện.

TỔNG ĐÀI: 1800 1529

THỨ HAI - CHỦ NHẬT

8:00 - 20:00

Tổng đài CSKH và tiếp nhận bảo hành (miễn phí cước gọi)

Email: call-center@toshiba.com.vn

Zalo: Bảo hành Toshiba Lifestyle Việt Nam

Zalo OA Bảo hành



CHUẨN 5 SAO MỚI
TIẾT KIỆM ĐIỆN HƠN


23% (*)

*Được công nhận bởi Hiệp Hội Kỹ Sư Điện Và Điện Tử Toàn Cầu IEEE, từ năm 1981.
(*) Theo tiêu chuẩn mới về dán nhãn năng lượng TCVN 7830:2021 kiểm nghiệm bởi Viện cơ khí năng lượng và môi trường.

CÔNG NGHỆ CHỐNG BẨM BẮN ĐỘC QUYỀN

MAGIC COIL

Bề mặt tráng phủ
đặc biệt




Bề mặt không
tráng phủ đặc biệt

Lớp phủ thần kỳ Magic Coil ngăn ngừa tuyệt đối bụi bẩn, các loại vi khuẩn và nấm mốc bám vào dàn lạnh giúp máy luôn vận hành trong trạng thái tối ưu nhất.

NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG

Hệ thống trao đổi nhiệt hấp thụ và loại bỏ hoàn toàn bụi bẩn vi khuẩn, nấm mốc, các chất bẩn này sẽ trôi theo nước thải ra ngoài.



Quá trình làm sạch với lớp phủ Magic Coil



Các chất bẩn không thể bám
trên bề mặt bởi lớp phủ đặc biệt.

Các chất bẩn sẽ trôi theo nước thải
ra ngoài.

Giữ bề mặt luôn sáng sạch.



ƯU ĐIỂM VƯỢT TRỘI

Tiết kiệm
điện tối đa

Nâng cao khả
năng làm lạnh
nhẹ

Tối ưu hóa
khả năng
lọc khí

Giảm chi phí
bảo trì &
vệ sinh

CÔNG NGHỆ TÍNH LỌC KHÔNG KHÍ U⁺TRA⁺



Leuconostoc enzym
DIỆT KHUẨN TỐI ƯU

Tính năng kháng khuẩn đặc biệt làm giảm thiểu khả năng sinh sôi của vi khuẩn, vi-rút. Đảm bảo an toàn sức khỏe.




Màng lọc bụi
PM 1.0

Lọc sạch bụi bẩn mắt thường không thể nhìn thấy, đặc biệt là khói thuốc.



CẤP NGUỒN TỪ DÀN NÓNG & DÀN LẠNH

Linh hoạt trong lắp đặt - nguồn điện có thể kết nối với cả thiết bị trong nhà và ngoài trời.

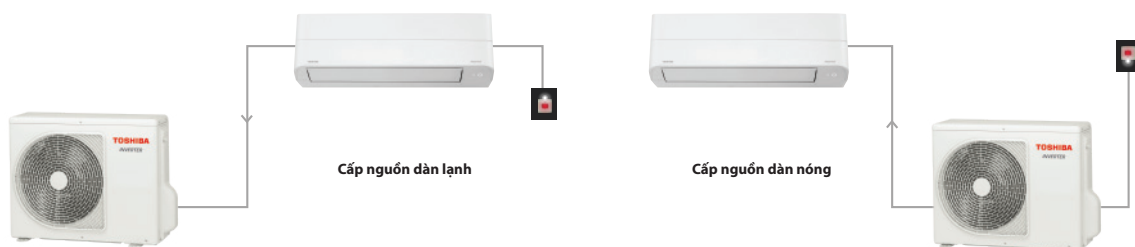

THÔNG SỐ KỸ THUẬT DÒNG INVERTER TIÊU CHUẨN Z2				
Model			RAS-H10Z2KCVG-V	RAS-H13Z2KCVG-V
Dàn lạnh			RAS-H10Z2KCVG-V	RAS-H13Z2KCVG-V
Dàn nóng			RAS-H10Z2ACVG-V	RAS-H13Z2ACVG-V
Xuất Xứ			Thái Lan	Thái Lan
Chỉ số hiệu suất năng lượng (CSPF)			5.32	5.23
Cấp hiệu suất năng lượng			5 ★ (TCVN 7830:2021) MỚI	5 ★ (TCVN 7830:2021) MỚI
CHỨC NĂNG NỔI BẬT				
Tiết kiệm điện năng				
Hybrid Inverter - Công nghệ biến tần			Có	Có
Eco Mode - Chế độ tiết kiệm điện tối ưu			Có	Có
Bảo vệ sức khỏe				
Magic Coil - Công nghệ chống bám bẩn			Có	Có
Ultra Fresh - Giải pháp tinh lọc không khí			Có	Có
Self Cleaning - Chế độ tự động làm sạch dàn lạnh			Có	Có
Tiện ích sử dụng				
Hi Power - Công nghệ làm lạnh nhanh			Có	Có
Điều chỉnh hướng gió lên/ xuống			Có	Có
Điều chỉnh tốc độ quạt			Có	Có
Tự khởi động lại			Có	Có
Cài đặt thời gian tắt máy			Có	Có
THÔNG SỐ KỸ THUẬT				
Điện áp		Ph/Hz/V	1/50/220	1/50/220
Cấp điện nguồn từ			Dàn lạnh hoặc Dàn nóng	Dàn lạnh hoặc Dàn nóng
Lưu lượng gió (Cao/Vừa/Thấp)		(m³/h)	560/380/220	780/500/280
Thông số làm lạnh	Công suất lạnh danh định	Btu/h	9,080	12,200
		W	2,660	3,580
	Công suất tiêu thụ điện	W	800	1,150
Dàn lạnh	Kích thước (CxRxS)	mm	288 x 770 x 225	288 x 770 x 225
	Khối lượng	kg	9	9
	Độ ồn	dB	42/38/32/27/23	42/38/32/27/24
Dàn nóng	Kích thước (CxRxS)	mm	530 x 598 x 200	530 x 660 x 240
	Khối lượng	kg	16	21
	Độ ồn	dB	48	49
	Loại ga nạp		R32	R32
Ống đồng	Kích cỡ đường ống lỏng	mm	6.35	6.35
	Kích cỡ đường ống khí	mm	9.52	9.52
	Chiều dài đường ống tối đa	m	15	15
	Chênh lệch độ cao tối đa	m	12	12

